Colorful 7-in-1 Party Light

Product Manual


EN



Technical parameters:


Power supply: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Rated power: 36W
Light source: 15W * RGBW bee eye+5 WRGB pattern+10W yellow light,
3W * 4 dual color dyeing+red green grating G 50mw+R 150mw * G 50mw starry sky
Control channel: 16 DMX-512 signal channels
Control mode: RDM, DMX-512, voice control, AUTO mode
Cooling system: fan forced cooling system
Working environment: Indoor

LCD digital display



MENU: Function mode selection, such as DMX512 / master-slave,Automatic stroboscopic, voice-controlled stroboscopic, constant light, brightness adjustment
UP/DOWN: Previous or next, increase or decrease
ENTER: Confirm and save

● Remote control operation

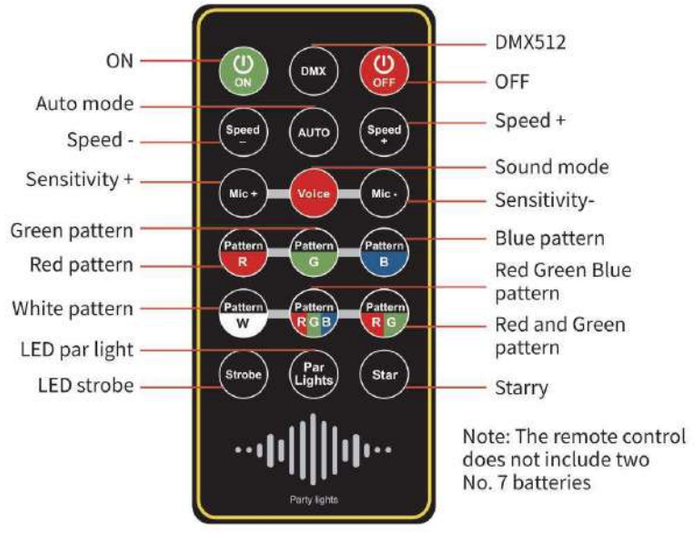

Note: The remote control does not include two No. 7 batteries

● Display Function:

This product adopts display mode operation and DMX mode operation, the specific settings are as follow:

Menu	value	Description
A1	1~9	Bee eyes red and bright, motor speed changes from slow to fast
A2		Bee eyes red and green, motor speed changes from slow to fast
A3		Bee eyes red and blue bright, motor speed changes from slow to fast
A4		Bee eyes bright red and white, motor speed changes from slow to fast
A5		The pattern is bright, and the motor speed changes from slow to fast
A6		Red green pattern switching, motor speed changes from slow to fast
A7		Strobe, the speed of strobe changes from slow to fast
A8		Dyeing jump, speed changes from slow to fast
A9		Full Sky Star Green pattern
C1		Combination AUTO 1, speed changes from slow to fast
C2		Combination AUTO 2, speed changes from slow to fast
S1	1~9	Combination voice control 1
S2		Combination voice control 2
S2		Combination voice control 3
D	001~512	DMX

● DMX Channel function:

This product uses standard DMX-512 and RDM signals, with a total of 16 control channels. The specific control content is as follows:

Channel	value	Function Description
CH1	0~255	Total dimming
CH2	0~255	Bee eye red light dimming
CH3	0~255	Bee eye green light dimming
CH4	0~255	Bee eye blue light dimming
CH5	0~255	Bee eye white light dimming
CH6	0~4	Bee eyes without flicker
	5~255	Bee eye flicker, the faster the channel value
CH7	0~4	Bee eye motor stops
	5~127	Rotate clockwise, the larger the number, the faster it will be
	128~255	Rotate counterclockwise, the larger the number, the slower it will be
CH8	0~4	Pattern closed light
	5~255	Pattern dimming
CH9	0~9	Pattern motor stops
	10~255	Pattern rotation, the larger the channel value, the faster it will be
CH10	0~4	Red light is not on
	5~255	Red light dimming
CH11	0~4	Green light is not on
	5~255	Green light dimming
CH12	0~9	Pattern motor stops
	5~255	Pattern rotation, the larger the channel value, the faster it will be
CH13	0~4	Dyeing is not bright
	5~127	rose red
	128~191	Pink
	192~255	Rose red and pink bright
CH14	0~4	Flashing does not light up
	5~255	Strobe, speed increases from slow to fast
CH15	0~4	The green light of the starry sky is not bright
	5~255	Starry Sky Green Light Dimming
CH16	0~49	CH1~CH15 are effective
	50~127	Combination voice control 1
	128~191	Combination voice control 2
	192~255	Combination voice control 3

● Maintenance:
Regularly use professional glass cleaning agents and clean the lens with a velvet cloth every month to ensure the brightness output of the light
It can also extend the service life of the light source.

● Attention:
Special precautions for installation: All suspended, hanging, high-altitude fixed, and flat lighting fixtures, except for normal lights, should be installed during installation In addition to hook fixation, a safety rope or other means of secondary safety fixation must be added to prevent falling and injuring people.

Bunte 7-in-1-Partyleuchte

Bedienungsanleitung

DE

...



Technische Parameter:

Stromversorgung: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Nennleistung: 36W
Lichtquelle: 15W * RGBW Bienenauge + 5 WRGB Muster + 10W gelbes Licht
3W * 4 zweifarbige Färbung + rot-grünes Gitter G 50mw+R
150mw * G 50mw Sternenhimmel Steuerkanal: 16 DMX-512 Signalkanäle
Steuerungsmodus: RDM, DMX-512, Sprachsteuerung,
AUTO-Modus Kühlsystem: Lüftergekühltes
Kühlsystem Arbeitsumgebung: Innenbereich

LCD-Digitalanzeige



MENU: Funktionsmodusauswahl, wie z. B.
DMX512 / Master-Slave, Automatisches Stroboskop,
sprachgesteuertes Stroboskop, Dauerlicht, Helligkeitseinstellung UP/DOWN:
Zurück oder Weiter, Erhöhen oder
Verringern ENTER: Bestätigen und Speichern

Fernbedienungsbetrieb



Hinweis: Die Fernbedienung beinhaltet nicht zwei Nr. 7 Batterien

Anzeigefunktion:

Dieses Produkt unterstützt sowohl den Display-Modus als auch den DMX-Modus. Die spezifischen Einstellungen sind wie folgt:

Speisekarte	Wert	Beschreibung
A1	1~9	Bienenaugen rot und hell, Motordrehzahl ändert sich von langsam auf schnell
A2		Bienenaugen rot und grün, Motordrehzahl ändert sich von langsam auf schnell
A3		Bienenaugen rot und blau hell, Motordrehzahl ändert sich von langsam
A4		auf schnell Bienenaugen hellrot und weiß, Motordrehzahl ändert sich von
A5		langsam auf schnell Das Muster ist hell, und die Motordrehzahl
A6		ändert sich von langsam auf schnell Rot-Grün-Musterumschaltung, Motordrehzahl ändert
A7		sich von langsam auf schnell Blitz, die Blitzgeschwindigkeit ändert
A8		sich von langsam auf schnell Färbesprung, Geschwindigkeit ändert sich
A9		von langsam auf schnell Full Sky Star Green Muster
C1		Kombination AUTO 1, Geschwindigkeit wechselt
C2		von langsam zu schnell Kombination
S1	1~9	AUTO 2, Geschwindigkeit wechselt von
S2		langsam zu schnell Kombination Sprachsteuerung
S2		1 Kombination Sprachsteuerung 2
D	001~512	Kombination Sprachsteuerung 3 DMX

o DMX-Kanalfunktion :

Dieses Produkt verwendet Standard-DMX-512- und RDM-Signale mit insgesamt 16 Steuerkanälen. Der spezifische Steuerinhalt ist wie folgt: Kanal

Wert	Bedienungsanleitung
CH1 0~255	Vollständige Verdunkelung
CH2 0~255	Bienenauge rotes Licht dimmen
CH3 0~255	Bienenauge grünes Licht dimmen
CH4 0~255	Bienenauge blaues Licht dimmen
CH5 0~255	Bienenauge weißes Licht dimmen
CH6 0~4	Bienenaugen ohne Flimmern
CH6 5~255	Bienenaugen flackern, je schneller der Kanalwert
CH7 0~4	ist, desto schneller stoppt der Bienenaugenmotor.
CH7 5~127	Im Uhrzeigersinn drehen, je größer die Zahl, desto schneller wird es sein
CH7 128~255	Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, je größer
CH8 0~4	die Zahl, desto langsamer wird sie
CH8 5~255	sein. Muster geschlossenes Licht Muster Dimmen.
CH9 0~9	Der Mustermotor stoppt
CH9 10~255	Musterdrehung, je größer der Kanalwert, desto
CH10 0~4	schneller wird es sein. Rotes Licht
CH10 5~255	ist nicht an. Rotes Licht dimmt.
CH11 0~4	Grünes Licht leuchtet
CH11 5~255	nicht Grünes Licht
CH12 0~9	dimmt Mustermotor stoppt
CH12 5~255	Musterdrehung, je größer der Kanalwert,
CH13 0~4	desto schneller wird er gefärbt.
CH13 5~127	Die Farbe ist nicht
CH13 128~191	leuchtend rosa, sondern rosa.
CH13 192~255	Rosenrot und pink hell
CH14 0~4	Blinkt nicht auf
CH14 5~255	Blitz, Geschwindigkeit erhöht sich von langsam nach schnell
CH15 0~4	Das grüne Licht des Sternenhimmels
CH15 5~255	ist nicht hell. Sternenhimmel Grünes
CH16 0~49	Licht Dimmen CH1~CH15 sind wirksam.
CH16 50~127	Kombinationssprachsteuerung 1
CH16 128~191	Kombinationssprachsteuerung 2
CH16 192~255	Kombinationssprachsteuerung 3

Wartung:

Verwenden Sie regelmäßig professionelle Glasreinigungsmittel und reinigen Sie die Linse jeden Monat mit einem Samttuch, um die Helligkeit des Lichts zu gewährleisten. Dies kann auch die Lebensdauer der Lichtquelle verlängern. Q Achtung:

Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation: Alles aufgehängt, hängend, in großer Höhe befestigt. und flache Beleuchtungskörper, mit Ausnahme von normalen Leuchten, sollten installiert werden während Installation: Zusätzlich zur Hakenbefestigung muss ein Sicherheitsseil oder eine andere Möglichkeit der sekundären Sicherheitsbefestigung hinzugefügt werden, um Stürze und Verletzungen von Personen zu verhindern.

Luces de fiesta 7 en 1 de colores

Manual del producto

ES

...



Parámetros técnicos:

Fuente de alimentación: CA 100-240 V, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal: 36W
Fuente de luz: 15W * RGBW ojo de abeja + 5 patrón WRGB + 10W luz amarilla
3W * 4 tintura de doble color + rejilla verde roja G 50mw + R
150mw * cielo estrellado G 50mw Canal de control: 16 canales de señal DMX-512
Modo de control: RDM, DMX-512, control por voz,
modo AUTO Sistema de refrigeración: sistema de refrigeración
forzada por ventilador Entorno de trabajo: Interior

Pantalla digital LCD



MENÚ: Selección de modo de función, como
DMX512 / maestro-esclavo, estroboscópico automático, estroboscópico controlado por voz, luz constante, ajuste de
brillo ARRIBA/ABAJO: Anterior o siguiente, aumentar o disminuir ENTRAR: Confirmar y guardar

Operación de control remoto



Nota: El control remoto no incluye dos No. 7 baterías

Función de visualización:

Este producto adopta la operación en modo de visualización y la operación en modo DMX, los ajustes específicos son los siguientes:

Menú	valor	Descripción
A1	1~9	Ojos de abeja rojos y brillantes, la velocidad del motor cambia de lenta a rápida
A2		Ojos de abeja rojos y verdes, la velocidad del motor cambia de lenta a rápida
A3		Ojos de abeja rojos y azules brillantes, la velocidad del motor cambia de
A4		lenta a rápida Ojos de abeja rojos y blancos brillantes, la velocidad
A5		del motor cambia de lenta a rápida El patrón es brillante y
A6		la velocidad del motor cambia de lenta a rápida Patrón rojo verde
A7		cambiando, la velocidad del motor cambia de lenta a rápida Estroboscópico, la
A8		velocidad del estroboscópico cambia de lenta a rápida Salto de teñido, la
A9		velocidad cambia de lenta a rápida Patrón verde estrella de cielo completo
C1		Combinación AUTO 1, la velocidad cambia de
C2		lenta a rápida Combinación AUTO 2, la
S1	1~9	velocidad cambia de lenta a rápida Combinación
S2		de control por voz 1 Combinación
S2		de control por voz 2 Combinación
D	001~512	de control por voz 3 DMX

o Función de canal DMX:

Este producto utiliza señales estándar DMX-512 y RDM, con un total de 16 canales de control. El contenido de control específico es el siguiente: Canal

Canal	Valor	Función descriptiva
CH1	0~255	Atenuación total
CH2	0~255	Ojo de abeja luz roja atenuación
CH3	0~255	Ojo de abeja luz verde atenuación
CH4	0~255	Ojo de abeja luz azul atenuación
CH5	0~255	Ojo de abeja luz blanca atenuación
CH6	0~4	Ojos de abeja sin parpadeo
	5~255	El parpadeo de los ojos de la abeja, cuanto más rápido el valor
CH7	0~4	del canal, el motor de los ojos de la abeja se detiene.
	5~127	Girar en el sentido de las agujas del reloj, cuanto mayor sea el número, más rápido será.
	128~255	Girar en sentido contrario a las agujas del reloj,
CH8	0~4	cuanto mayor sea el número, más lento será el
	5~255	patrón de luz cerrado con atenuación del patrón.
CH9	0~9	El patrón del motor se detiene.
	10~255	Rotación de patrones, cuanto mayor sea el valor
CH10	0~4	del canal, más rápido será. La luz roja
	5~255	no está encendida. Atenuación de la luz roja.
CH11	0~4	La luz verde no está encendida
	5~255	La luz verde se atenúa El
CH12	0~9	motor de patrón se detiene
	5~255	Rotación de patrones, cuanto mayor sea
CH13	0~4	el valor del canal, más rápido
	5~127	será el teñido. No es de
	128~191	color rojo rosa brillante, sino rosa.
	192~255	El rojo rosa y el rosa
CH14	0~4	brillante parpadeante no se encienden.
	5~255	La luz estroboscópica, la velocidad aumenta de lenta a rápida.
CH15	0~4	La luz verde del cielo estrellado no es
	5~255	brillante. La luz verde del cielo estrellado se
CH16	0~49	atenúa. Los capítulos 1 a 15 son efectivos.
	50~127	Combinación de control por voz 1
	128~191	Combinación de control por voz 2
	192~255	Combinación de control por voz 3

Mantenimiento:

Utilice regularmente agentes de limpieza de vidrio profesionales y limpie la lente con un paño de terciopelo cada mes para garantizar la salida de brillo de la luz. También puede prolongar la vida útil de la fuente de luz. Q Atención:
Precauciones especiales para la instalación: Todos suspendidos, colgantes, fijos a gran altura. y los artefactos de iluminación plana, excepto las luces normales, deben instalarse durante Instalación Además de la fijación del gancho, se debe agregar una cuerda de seguridad u otro medio de fijación de seguridad secundaria para evitar caídas y lesiones a las personas.

Lumière de fête colorée 7 en 1

Manuel du produit


...



Paramètres techniques:

Alimentation électrique : AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale : 36 W
Source de lumière : 15 W * RGBW bee eye + 5 WRGB pattern + 10 W lumière jaune 3W * 4 teinture bicolore + réseau rouge vert G 50mw + R 150mw * G 50mw ciel étoilé Canal de contrôle: 16 canaux de signal DMX-512
Mode de contrôle : RDM, DMX-512, commande vocale, mode AUTO Système de refroidissement : système de refroidissement par ventilateur forcé Environnement de travail : Intérieur

Affichage numérique LCD



MENU : Sélection du mode de fonction, tel que DMX512/maître-esclave, stroboscopique automatique, stroboscopique à commande vocale, lumière constante, réglage de la luminosité HAUT/BAS : Précédent ou suivant, augmenter ou diminuer ENTER : Confirmer et enregistrer

Fonctionnement de la télécommande



Remarque : La télécommande ne comprend pas deux Piles n ° 7

Fonction d'affichage :

Ce produit adopte le mode de fonctionnement d'affichage et le mode de fonctionnement DMX, les paramètres spécifiques sont les suivants :

Menu	valeur	Description
A1	1~9	Les yeux de l'abeille rouges et brillants, la vitesse du moteur passe de lente à rapide.
A2		Les yeux de l'abeille rouges et verts, la vitesse du moteur passe de lente à rapide.
A3		Les yeux de l'abeille rouge et bleu vif, la vitesse du moteur change
A4		de lent à rapide Les yeux de l'abeille rouge vif et blanc, la
A5		vitesse du moteur change de lent à rapide Le motif est brillant, et
A6		la vitesse du moteur change de lent à rapide Motif rouge vert
A7		en alternance, la vitesse du moteur change de lent à rapide Stroboscope,
A8		la vitesse du stroboscope change de lent à rapide Saut de teinture,
A9		la vitesse change de lent à rapide Motif vert étoile plein ciel
C1		Combinaison AUTO 1, changement de vitesse
C2		de lent à rapide Combinaison AUTO
S1	1~9	2, changement de vitesse de lent
S2		à rapide Combinaison commande vocale
S2		1 Combinaison commande vocale 2
D	001~512	Combinaison commande vocale 3 DMX

Fonction du canal DMX :

Ce produit utilise les signaux DMX-512 et RDM standard, avec un total de 16 canaux de contrôle. Le contenu de contrôle spécifique est le suivant : Canal

	valeur	Description de la fonction
CH1	0~255	Gradation totale
CH2	0~255	Lumière rouge de phare qui s'atténue
CH3	0~255	Œil d'abeille lumière verte s'atténuant
CH4	0~255	Œil d'abeille lumière bleue s'atténuant
CH5	0~255	Œil d'abeille lumière blanche s'atténuant
CH6	0~4	Œil d'abeille sans scintillement
	5~255	Clignotement de l'œil, plus la valeur du canal
CH7	0~4	est rapide, plus le moteur de l'œil s'arrête
	5~127	Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, plus le nombre est élevé, plus la vitesse sera grande.
	128~255	Tourner dans le sens antihoraire, plus le
CH8	0~4	nombre est grand, plus il sera
	5~255	lent. Motif lumière fermée. Motif atténuation
CH9	0~9	Le moteur à motif s'arrête
	10~255	Rotation du motif, plus la valeur du canal est grande,
CH10	0~4	plus elle sera rapide La lumière rouge n'est pas
	5~255	allumée La lumière rouge est en train de s'atténuer
CH11	0~4	Le voyant vert n'est pas
	5~255	allumé Le voyant vert
CH12	0~9	s'éteint Le moteur s'arrête
	5~255	Rotation du motif, plus la valeur
CH13	0~4	du canal est grande, plus la
	5~127	teinture sera rapide. La teinture n'est
	128~191	pas rouge rose vif. Rose
	192~255	Rose rouge et rose vif
CH14	0~4	Clignotant ne s'allume pas
	5~255	Stroboscope, la vitesse augmente de lente à rapide
CH15	0~4	La lumière verte du ciel étoilé
	5~255	n'est pas brillante. Starry Sky Green
CH16	0~49	Light Dimming CH1~CH15 sont efficaces.
	50~127	Commande vocale combinée 1
	128~191	Commande vocale combinée 2
	192~255	Commande vocale combinée 3

Entretien:

Utilisez régulièrement des produits de nettoyage professionnels pour le verre et nettoyez la lentille avec un chiffon en velours tous les mois pour garantir la luminosité de la lumière. Cela peut également prolonger la durée de vie de la source lumineuse. Q Attention : Précautions spéciales pour l'installation : Tout ce qui est suspendu, accroché ou fixé en hauteur. et les luminaires plats, à l'exception des lumières normales, doivent être installés pendant Installation En plus de la fixation par crochet, une corde de sécurité ou tout autre moyen de fixation de sécurité secondaire doit être ajouté pour éviter les chutes et les blessures des personnes.

Luce da festa colorata 7 in 1

Manuale del prodotto


...



Parametri tecnici:

Alimentazione: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Potenza nominale: 36 W
Fonte di luce: 15W * RGBW occhio d'ape + 5 pattern WRGB + 10W luce gialla
3W * 4 tintura a due colori + griglia rosso verde G 50mw + R
150mw * G 50mw cielo stellato Canale di controllo: 16 canali di segnale DMX-512
Modalità di controllo: RDM, DMX-512, controllo vocale,
modalità AUTOMATICA. Sistema di raffreddamento: sistema di
raffreddamento a ventilatore. Ambiente di lavoro: Interno.

Display digitale LCD



MENU: selezione della modalità funzione, come DMX512 / master-slave, stroboscopico automatico, stroboscopico con comando vocale, luce costante, regolazione della luminosità SU/GIÙ: precedente o successivo, aumenta o diminuisci INVIO: conferma e salva

Funzionamento tramite telecomando



Nota: Il telecomando non include due N. 7 batterie

Funzione di visualizzazione:

Questo prodotto adotta la modalità operativa display e la modalità operativa DMX, le impostazioni specifiche sono le seguenti:

Menù	valore	Descrizione
A uno	1~9	Occhi dell'ape rossi e luminosi, velocità del motore cambia da lenta a veloce
A due		Occhi dell'ape rossi e verdi, velocità del motore cambia da lenta a veloce
A3		Gli occhi delle api brillano di rosso e blu, la velocità del motore varia
A4		da lenta a veloce. Gli occhi delle api sono luminosi, rossi e bianchi, e
A5		la velocità del motore cambia da lenta a veloce. Il motivo è luminoso e
A6		la velocità del motore passa da lenta a veloce. Il motivo rosso e verde
A7		cambia, e la velocità del motore varia da lenta a veloce. Strobo, la velocità
A8		dello strobo cambia da lenta a veloce. Salti colorati, la velocità cambia da
A9		lenta a veloce. Il cielo è pieno di stelle con un motivo verde.
C1		Combinazione AUTO 1, la velocità passa
C2		da lenta a veloce. Combinazione AUTO
S1	1~9	2, la velocità cambia da lenta
S2		a veloce. Combinazione controllo vocale
S2		1. Combinazione controllo vocale 2.
D	001~512	Combinazione controllo vocale 3. DMX.

Funzione canale DMX :

Questo prodotto utilizza segnali standard DMX-512 e RDM, con un totale di 16 canali di controllo. Il contenuto di controllo specifico è il seguente: Canale

Canale	Valore	Descrizione della funzione
CH1	0~255	Oscuramento totale
CH2	0~255	Oscuramento della luce rossa dell'occhio d'ape
CH3	0~255	Occhio verde luce fioca
CH4	0~255	Occhio blu luce fioca
CH5	0~255	Occhio bianco luce fioca
CH6	0~4	Occhi senza sfarfallio
	5~255	Sfarfallio dell'occhio dell'ape, più veloce è il valore
CH7	0~4	del canale L'occhio dell'ape smette di funzionare
	5~127	Ruota in senso orario, più il numero è grande, più sarà veloce.
	128~255	Ruota in senso antiorario, più grande
CH8	0~4	è il numero, più lento sarà
	5~255	il Pattern chiuso luce Pattern attenuazione
CH9	0~9	Arresto motore sequenziatore
	10~255	Rotazione del pattern, maggiore è il valore del
CH10	0~4	canale, più veloce sarà La luce rossa non
	5~255	è accesa La luce rossa si sta attenuando
CH11	0~4	La luce verde non è accesa
	5~255	La luce verde si sta attenuando
CH12	0~9	Il motore del modello si arresta
	5~255	Rotazione del modello, maggiore è
CH13	0~4	il valore del canale, più
	5~127	veloce sarà la tintura. Non
	128~191	è rosa rosso brillante rosa
	192~255	Rosa rossa e rosa brillante
CH14	0~4	Il lampeggiamento non si illumina
	5~255	Stroboscopio, la velocità aumenta da lenta a veloce
CH15	0~4	La luce verde del cielo stellato non è
	5~255	luminosa La luce verde del cielo stellato si
CH16	0~49	sta attenuando CH1 ~ CH15 sono efficaci
	50~127	Controllo vocale combinato 1
	128~191	Controllo vocale combinato 2
	192~255	Controllo vocale combinato 3

Manutenzione:

Utilizzare regolarmente detergenti professionali per vetri e pulire la lente con un panno di velluto ogni mese per garantire la luminosità della luce. Ciò può anche prolungare la durata della sorgente luminosa. Attenzione:
Precauzioni speciali per l'installazione: Tutti i dispositivi sospesi, appesi e fissi in alta quota e le lampade a soffitto, ad eccezione delle luci normali, dovrebbero essere installate durante installazione Oltre al fissaggio tramite gancio, è necessario aggiungere una fune di sicurezza o altri mezzi di fissaggio di sicurezza secondari per evitare cadute e lesioni alle persone.

컬러풀 7-in-1 파티 조명

제품 설명서

...



기술적인 매개변수:

전원 공급: AC100-240V, 50Hz/60Hz
정격 전력: 36W
광원: 15W * RGBW 벌집 눈 + 5 WRGB 패턴 + 10W 노란색 조명
3W * 4 이중 색상 염색 + 빨간색 녹색 그레이팅 G 50mw + R
150mw * G 50mw 별이 빛나는 하늘 제어 채널: 16 DMX-512 신호 채널
제어 모드: RDM, DMX-512, 음성 제어,
AUTO 모드 냉각 시스템: 팬 강제
냉각 시스템 작동 환경: 실내

LCD 디지털 디스플레이



MENU: DMX512 / 마스터-슬레이브, 자동 스트로보,
음성 제어 스트로보, 지속적인 조명, 밝기
조정과 같은 기능 모드 선택 UP/DOWN:
이전 또는 다음, 증가 또는
감소 ENTER: 확인 및 저장

원격 제어 작동



참고: 리모컨
두 개를 포함하지 않습니다
7호 배터리

●디스플레이 기능:

이 제품은 디스플레이 모드 작동과 DMX 모드
작동을 채택하며, 구체적인 설정은 다음과 같습니다.

메뉴	값	설명
A1	1~9	벌의 눈은 빨갛고 밝으며, 모터 속도는 느리게에서 빠르게로
A2		변합니다.
A3		벌 눈은 빨갛고 파랗게에서, 로 변합니다. 모터 속도는 느리게에서 빠르게로 속도에서
A4		빠른 속도로 변합니다. 벌 눈은 밝은 빨간색과 흰색으로 빛나고, 모터
A5		속도는 느린 속도에서 빠른 속도로 변합니다. 패턴은 밝고, 모터 속도는
A6		느린 속도에서 빠른 속도로 변합니다. 빨간색과 녹색 패턴이 바뀌고,
A7		모터
A8		속도는 느린 속도에서 빠른 속도로 변합니다. 스트로보, 스트로보
A9		속도는
C1		조합 속도에서 빠른 속도로 변합니다. 염색 점프, 속도는 느린
C2		빠르게에서 빠른 속도로 변합니다. AUTO 스카이 스타 그린 패턴
S1	1~9	속도가 느리게에서 빠르게로 변경됩니다. 조합
S2		음성 제어 1 조합
S2		음성 제어 2 조합
D	001~512	음성 제어 3 DMX

o DMX 채널 기능 :

이 제품은 표준 DMX-512 및 RDM 신호를
사용하며 총 16개의 제어 채널을 가지고 있습니다.
특정 제어 기능은 다음과 같습니다. 채널

채널	기능 설명	
CH1	0~255	전체 디밍
CH2	0~255	눈이 빨갛게 빛이 희미해지고 있어요
CH3	0~255	벌의 눈 녹색 불빛 희미해짐
CH4	0~255	벌의 눈 파란 불빛 희미해짐
CH5	0~255	벌의 눈 흰색 불빛 희미해짐
CH6	0~4	벌의 눈 깜빡임 없이
	5~255	눈 깜빡임, 채널 값이
CH7	0~4	빠를수록 눈 모터가 멈춥니다
	5~127	시계 방향으로 회전시키고, 숫자가 클수록 더 빨라집니다.
	128~255	숫자가 클수록 느리게 시계
CH8	0~4	반대 방향으로 회전합니다 패턴
	5~255	닫힘 조명 패턴 어둡게
CH9	0~9	패턴 모터가 멈춥니다
	10~255	패턴 회전, 채널 값이 클수록
CH10	0~4	더 빨라집니다. 빨간불이 켜져 있지
	5~255	않습니다. 빨간불이 어둡게 됩니다.
CH11	0~4	녹색 불이 켜져 있지
	5~255	않아요 녹색 불이 흐릿해지고
CH12	0~9	있어요 패턴 모터가 멈췄어요
	5~255	패턴 회전, 채널 값이
CH13	0~4	클수록 염색 속도가 빨라집니다.
	5~127	염색은 밝은 장미
	128~191	빨간색이 아닙니다. 핑크색입니다.
	192~255	장미 빨강과 핑크
CH14	0~4	밝게 빛다지 않아
	5~255	스트로보, 속도가 느리게에서 빠르게 증가합니다
CH15	0~4	별이 빛나는 하늘의 녹색 빛은 밝지
	5~255	않아요. 별이 빛나는 하늘의 녹색
CH16	0~49	빛이 흐릿해지고 있어요. CH1~CH15가 효과적입니다.
	50~127	조합 음성 제어 1
	128~191	조합 음성 제어 2
	192~255	조합 음성 제어 3

(유지:
빛의 밝기 출력을 보장하기 위해 매달
전문가용 유리 세척제를 사용하여 벨벳 천으로
렌즈를 청소하십시오. 또한 광원의 수명을
연장할 수 있습니다. Q 주의:
설치 시 특별한 주의 사항: 모든 매달린 것, 걸린 것, 고공 고정.
그리고 일반 조명을 제외한 평면 조명기구는 설치 중에 설치해야 합니다.
설치 후크 고정 외에 추락 및 인명 피해를 방지하기 위해
안전 로프 또는 기타 2차 안전 고정 수단을 추가해야 합니다.

カラフルな7-in-1パーティーライト

製品マニュアル



技術パラメータ:

電源: AC100-240V、50Hz/60Hz
定格電力: 36W
光源：15WのRGBWビーアイ+5のWRGBパターン+10Wの黄色い光
3W * 4 デュアルカラー染色+赤緑格子 G 50mw+R 150mw
* G 50mw 星空 コントロールチャネル: 16 DMX-512信号チャネル
制御モード：RDM、DMX-512、音声制御、自動モード
冷却システム：ファン強制冷却システム
作業環境：屋内

LCDデジタルディスプレイ



MENU: DMX512
/ マスター/スレーブなどの機能モードの選択、自動ストロボ、音声制御ストロボ、定常光、明るさ調整
UP/DOWN: 前または次、増加または減少
ENTER:
確認して保存

リモコン操作



注意：リモコン
二つを含みません
7号電池

●表示機能:

この製品は、ディスプレイモード操作とDMXモード操作を採用しており、具体的な設定は以下のとおりです。

メニュー	価値	説明
A1	1~9	["ミツバチの目は赤く輝いていて、モーターの速度はゆっくりから速く変化します","ミツバチの目は赤と緑で、モーターの速度はゆっくりから速く変化します"]
A2		
A3		
A4		
A5		
A6		
A7		
A8		
A9		
C1		
C2		
S1	1~9	
S2		
S2		
D	001~512	

DMX チャネル機能:

この製品は、標準のDMX-512およびRDM信号を使用し、合計16の制御チャネルがあります。具体的な制御内容は次のとおりです。チャネル

	価値	機能の説明
CH1	0~255	トータル調光
CH2	0~255	ミツバチの目の赤いライトの調光
CH3	0~255	ビーアイグリーンライト調光
CH4	0~255	ビーアイブルーライト調光
CH5	0~255	ビーアイホワイトライト調光
CH6	0~4	ビーアイブリンクなし
	5~255	ビーアイのちらつきが速いほど、チャンネル値が速く、ビーアイモーターが停止します。
CH7	0~4	
	5~127	時計回りに回転させてください。数字が大きいほど、速くなります。
	128~255	反時計回りに回転します。数が大きいほど遅くなります。パターンが閉じています。ライトが暗くなっています。
CH8	0~4	
	5~255	
CH9	0~9	パターンモーターが停止しました。
	10~255	パターンの回転は、チャンネル値が大きいほど速くなります。赤色のライトは点灯していません。赤色のライトが暗くなっています。
CH10	0~4	
	5~255	
CH11	0~4	緑のライトが点灯していません
	5~255	緑のライトが滅光しています
CH12	0~9	パターンモーターが停止しました
	5~255	パターンの回転は、チャネル値が大きいほど速くなります。染色は明るいローズレッドピンクではありません
CH13	0~4	
	5~127	
	128~191	
	192~255	バラは赤く、ピンクは明るく、点滅は点灯しません。
CH14	0~4	
	5~255	ストロボ、速度が遅いから速いに増加します
CH15	0~4	星空の緑色の光は明るくない
	5~255	星空緑光滅光
CH16	0~49	CH1~CH15有効
	50~127	コンビネーション音声コントロール 1
	128~191	音声コントロールの組み合わせ 2
	192~255	コンビネーション音声コントロール 3

メンテナンス:

光の明るさを確保するため、定期的にプロ仕様のガラスクリーナーを使用し、毎月ベルベットの布でレンズを清掃してください。また、光源の寿命を延ばすこともできます。Q
注意:

設置に関する特別な注意事項：すべての吊り下げ、ハンギング、高所固定。
通常の照明を除いて、平面照明器具は設置されるべきです。
設置
フック固定に加えて、落下や負傷を防止するために、安全ロープなどの二次安全固定手段を追加する必要があります。

Färggladd 7-i-1-festbelysning

Produktmanual



Tekniska parametrar:

Strömförsörjning: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Märkeffekt: 36W
Ljuskälla: 15W * RGBW bi-öga + 5 WRGB mönster + 10W gult ljus
3W * 4 dualfärgad färgning + rött grönt galler G
50mw+R 150mw * G 50mw stjärnhimmel Kontrollkanal: 16 DMX-512-signaleringskanaler
Kontrollläge: RDM, DMX-512,
röststyrning, AUTO-läge Kylsystem:
fläktkylningssystem Arbetsmiljö: Inomhus

LCD digital display



MENY: Val av funktionsläge, såsom DMX512
/ master-slave, Automatisk stroboskop, röststyrd stroboskop,
konstant ljus, justering av ljusstyrka UPP/NER:
Föregående eller nästa, öka eller
minska ENTER: Bekräfta och spara

Fjärrkontroll drift



Obs: Fjärrkontrollen inkluderar inte två Nr 7 batterier

Displayfunktion:

Den här produkten använder driftläge för display och DMX-läge. De specifika inställningarna är följande:

Meny	värde	Beskrivning
A1	1~9	Biögon röda och ljusa, motorhastigheten ändras från långsam till snabb
A2		Biögon röda och gröna, motorhastigheten ändras från långsam till snabb
A3		Binens ögon är röda och blåa, motorhastigheten ändras från långsam
A4		till snabb. Binens ögon är klara röda och vita, motorhastigheten
A5		ändras från långsam till snabb. Mönstret är klart, och motorhastigheten
A6		ändras från långsam till snabb. Rödgrönt mönster växlar, motorhastigheten
A7		ändras från långsam till snabb. Stroboskop, hastigheten på stroboskopet
A8		ändras från långsam till snabb. Färgning hoppar, hastigheten ändras
A9		från långsam till snabb. Full himmel stjärna grön mönster.
C1-nivå		Kombination AUTO 1, hastigheten ändras
C2		från långsam till snabb. Kombination
S1	1~9	AUTO 2, hastigheten ändras från
S2		långsam till snabb. Kombination röststyrning
S2		1. Kombination röststyrning 2.
D	001~512	Kombination röststyrning 3. DMX.

DMX-kanalfunktion:

Denna produkt använder standard DMX-512 och RDM signaler, med totalt 16 kontrollkanaler. Det specifika kontrollinnehållet är som följer: Kanal

Funktion	värde	Kanalsbeskrivning
CH1	0~255	Total nedbländning
CH2	0~255	Bi öga rött ljus nedtoning
CH3	0~255	Bi-öga grönt ljus dimmar
CH4	0~255	Bi-öga blått ljus dimmar
CH5	0~255	Bi-öga vitt ljus dimmar
CH6	0~4	Bi-ögon utan flimmer
	5~255	Bi-ögonflimmer, ju snabbare
CH7	0~4	kanalvärdet Bi-ögonmotorn stannar
	5~127	Rotera medurs, ju större siffran är, desto snabbare går det.
	128~255	Rotera moturs, ju större siffra
CH8	0~4	desto långsammare blir det Mönster
	5~255	stängt ljus Mönster nedtoning
CH9	0~9	Mönstermotorn har stannat
	10~255	Mönsterrotation, ju större kanalvärdet är, desto
CH10	0~4	snabbare blir det. Rött ljus är
	5~255	inte tänt. Rött ljus dimmas
CH11	0~4	Gröna lampan lyser
	5~255	inte Gröna lampan
CH12	0~9	dämpas Mönstermotorn stannar
	5~255	Mönsterrotation, ju större kanalvärdet
CH13	0~4	är, desto snabbare kommer
	5~127	det att vara Färgning
	128~191	är inte klarrosa rosa
	192~255	Rosoröda och rosa ljusa, Att
CH14	0~4	blinka lyser inte upp
	5~255	Stroboskopet, hastigheten ökar från långsam till snabb.
CH15	0~4	Det gröna ljuset från stjärnhimlen är
	5~255	inte starkt Stjärnhimmel Grönt ljus Svag
CH16	0~49	CH1 ~ CH15 är effektiva
	50~127	Kombinerad röststyrning 1
	128~191	Kombination röststyrning 2
	192~255	Kombinerad röststyrning 3

Underhåll:

Använd regelbundet professionella glasrengöringsmedel och rengör linsen med en sammetsduk varje månad för att säkerställa ljusets ljusstyrka. Det kan också förlänga ljuskällans livslängd. Q Obs:
Särskilda försiktighetsåtgärder för installation: Alla upphängda, hängande, fasta i hög höjd. och platta belysningsarmaturer, förutom vanliga lampor, bör installeras under installation Förutom krokfixering måste ett säkerhetsrep eller andra sekundära säkerhetsfästen läggas till för att förhindra att personer faller och skadar sig.

Barevné 7v1 párty světlo

Produktový manuál

...

EN



Technické parametry:


Napájení: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Jmenovitý výkon: 36W
Zdroj světla: 15W * RGBW vcělí oko + 5 WRGB vzorů + 10W zlaté světlo
3W * 4 dvoubarevné barvení + červeno-zelená mřížka G 50mW + R
150mW * G 50mW hvězdná obloha Řídicí kanál: 16 signálových kanálů DMX-512
Režim ovládání: RDM, DMX-512, hlasové ovládání,
režim AUTO Chladicí systém: chlazení s
nuceným prouděním vzduchu Pracovní prostředí: Vnitřní

LCD digitální displej



MENU: Volba funkčního režimu, jako je DMX512 / master-slave, Automatický stroboskop, hlasově ovládaný stroboskop, konstantní světlo, nastavení jasu
NAHORU/DOLŮ: Předchozí nebo následující, zvýšení nebo snížení ENTER: Potvrzení a uložení

Provoz dálkového ovládání

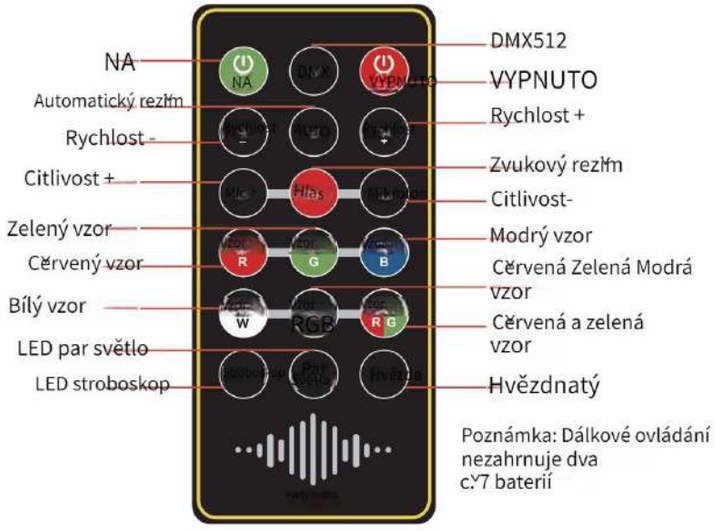

Poznámka: Dálkové ovládání nezahrnuje dva c.7 baterií

Funkce displeje:

Tento produkt podporuje provoz v režimu zobrazení a provoz v režimu DMX, specifické nastavení je následující:

Jídelní lístek	hodnota	Popis
A1	1~9	Ocr.vcěly červené a jasné, rychlost motoru se mění z pomalé na rychlou.
A2		Ocr.vcěly červené a zelené, rychlost motoru se mění z pomalé na rychlou.
A3		Ocr.vcěly červené a modré jasné, rychlost motoru se mění z
A4		pomalé na rychlou Ocr.vcěly jasně červené a bílé, rychlost motoru
A5		se mění z pomalé na rychlou Vzor je jasný a rychlost
A6		motoru se mění z pomalé na rychlou Červenozelený vzor přepíná, rychlost
A7		motoru se mění z pomalé na rychlou Stroboskop, rychlost stroboskopu
A8		se mění z pomalé na rychlou Barvící skok, rychlost se
A9		mění z pomalé na rychlou Plná hvězdná obloha Zelený vzor
C1		Kombinace AUTO 1, změna rychlosti z
C2		pomalé na rychlou Kombinace AUTO
S1	1~9	2, změna rychlosti z pomalé
S2		na rychlou Kombinace hlasové ovládání
S2		1 Kombinace hlasové ovládání 2
D	001~512	Kombinace hlasové ovládání 3 DMX

O funkci DMX kanálu:

Tento produkt používá standardní signály DMX-512 a RDM s celkem 16 řídicími kanály.
Konkrétní obsah je následující: Kanál

Kanál	hodnota	Popis funkce
CH1	0~255	Celkové stmívání
CH2	0~255	Oko včely se ztlumí červeným světlem
CH3	0~255	Oko včely zelené světlo slábne
CH4	0~255	Oko včely modré světlo slábne
CH5	0~255	Oko včely bílé světlo slábne
CH6	0~4	Oko včely bez blikání
	5~255	Blikání oka včely, čím rychlejší je hodnota kanálu,
CH7	0~4	tím rychleji se motor oka včely zastaví
	5~127	Otočte ve směru hodinových ručiček, čím větší číslo, tím rychleji to bude
	128~255	Otočte proti směru hodinových ručiček, čím
CH8	0~4	větší číslo, tím pomaleji to bude
	5~255	Vzor uzavřený světlo Vzor stmívání
CH9	0~9	Motor vzoru se zastavil
	10~255	Rotace vzoru, čím větší hodnota kanálu,
CH10	0~4	tím rychlejší bude Červené světlo
	5~255	není zapnuté Stmívání červeného světla
CH11	0~4	Zelená kontrolka nesvítí Zelená
	5~255	kontrolka ztlumuje Vzor
CH12	0~9	Motor se zastaví
	5~255	Rotace vzoru, čím větší
CH13	0~4	hodnota kanálu, tím rychlejší
	5~127	bude Barvení není
	128~191	jasné růžové růžové
	192~255	Růže červená a růžová
CH14	0~4	jasná Blesk nesvítí
	5~255	Stroboskop, rychlost se zvyšuje z pomalé na rychlou
CH15	0~4	Zelené světlo hvězdné oblohy není
	5~255	jasné. Hvězdná obloha Zelené světlo
CH16	0~49	Stmívající CH1~CH15 jsou účinné.
	50~127	Kombinované hlasové ovládání 1
	128~191	Kombinované hlasové ovládání 2
	192~255	Kombinované hlasové ovládání 3

Údržba:

Pravidelně používejte profesionální čisticě skla a každý měsíc čistěte cočku sametovou utěrkou, abyste zajistili jasný výstup světla. Může to také prodloužit zivotnost světelného zdroje. Q Pozor:

Speciální bezpečnostní opatření pro instalaci: Všechny zavěšené, visící, pevné ve vysoké nadmořské výšce. a ploché svítidla, s výjimkou běžných světel, by se měla instalovat během Instalace Kromě upevnění háky je nutné přidat bezpečnostní lano nebo jiný prostředek sekundárního bezpečnostního upevnění, aby se zabránilo pádu a zranění osob.

ضوء حفلة ملون 7 في 1

دليل استخدام المنتج

EN

...



المعايير الفنية:

مصدر الطاقة: تيار متردد 100-240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز

الطاقة المقدرة: 36 واط

نمط + 10 وات ضوء أصفر WRGB عين النحلة + RGBW 5 * مصدر الضوء: 15 وات

3W * 4 صباغة ثنائية اللون + شبكة خضراء حمراء G 50mw + R

150mw * G 50mw سماء مرصعة بالنجوم قناة التحكم: 16 قناة إشارة DMX-512

وضع التحكم: RDM ، DMX-512 التحكم

الصوتي ، الوضع التلقائي نظام التبريد: نظام


تبريد مدفوع بالهواء بيئة العمل: داخلي

شاشة ديجيتال ال سي دي



DMX512 القائمة: اختيار وضع الوظيفة، مثل /
اضطرابي تلقائي، اضطرابي يتم التحكم، master-slave
فيه بالصوت، ضوء ثابت، تعديل السطوع
.لأعلى / لأسفل: السابق أو التالي
زيادة أو تعمان الإدخال: تأكيد وحفظ

عملية التحكم عن بعد

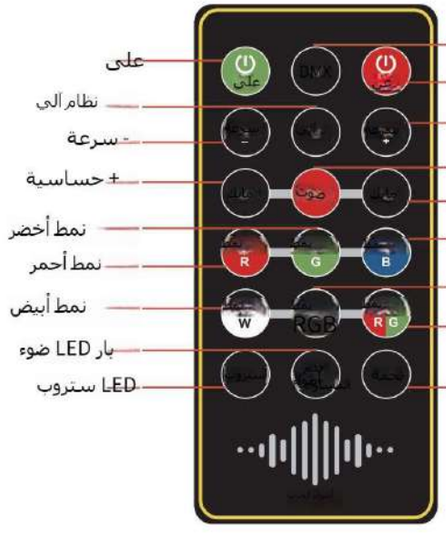

ملاحظة: جهاز التحكم عن بعد
لا يشمل اثنين
عدد 7 بطاريات

وظيفة العرض●:

يعتمد هذا المنتج على تشغيل وضع العرض وتشغيل وضع DMX ، والإعدادات المحددة على النحو التالي :

قائمة طعام	قيمة	وصف
1	1~9	عيون النحلة حمراء وساطعة ، سرعة المحرك تتغير من بطيئة إلى سريعة
2		عيون النحلة حمراء وخضراء ، سرعة المحرك تتغير من بطيئة إلى سريعة
A3		عيون النحلة حمراء وزرقاء ساطعة، سرعة المحرك تتغير من بطيئة
A4		إلى سريعة عيون النحلة حمراء ساطعة وبيضاء، سرعة المحرك تتغير
A5		من بطيئة إلى سريعة النمط ساطع، وسرعة المحرك تتغير
6		من بطيئة إلى سريعة نمط أحمر أخضر يتحول، سرعة
7		المحرك تتغير من بطيئة إلى سريعة وميض، سرعة الوميض
8		تتغير من بطيئة إلى سريعة قفزة صبغ، سرعة التغيير
9		من بطيئة إلى سريعة نمط نجم كامل السماء أخضر
1ج		مجموعة أوتوماتيكية 1، سرعة التغيير من
C2		بطيئة إلى سريعة مجموعة أوتوماتيكية
S1	1~9	سرعة التغيير من بطيئة 2،
S2		إلى سريعة مجموعة التحكم الصوتي
S2		مجموعة التحكم الصوتي 2 1
D	001~512	DMX مجموعة التحكم الصوتي 3

وظيفة قناة DMX :

يستخدم هذا المنتج إشارات DMX-512 و RDM
القياسية، مع ما مجموعه 16 قناة تحكم.
محتوى التحكم المحدد هو كما يلي: قناة

وصف الوظيفة		
CH1	0~255	التعتيم الكلي
CH2	0~255	عين النحلة ضوء أحمر خافت
CH3	0~255	عين نحلة ضوء أخضر خافت
CH4	0~255	عين نحلة ضوء أزرق خافت
CH5	0~255	عين نحلة ضوء أبيض خافت
CH6	0~4	عيون نحلة بدون وميض
	5~255	وميض العين، كلما زادت قيمة
CH7	0~4	القناة، توقفت محرك العين
	5~127	ادرس عقرب الساعة في اتجاه حركة الساعة، كلما كان الرقم أكبر، كانت السرعة أسرع
	128~255	دوران عكس اتجاه عقارب الساعة، كلما
CH8	0~4	زاد الرقم، كلما كان أبطأ
	5~255	نمط ضوء معلق نمط خافت
CH9	0~9	محرك النمط يتوقف
	10~255	دوران النمط، كلما زادت قيمة
CH10	0~4	القناة، زادت سرعته، الضوء الأحمر
	5~255	غير مضاء، تعتيم الضوء الأحمر
CH11	0~4	الضوء الأخضر غير مضاء
	5~255	الضوء الأخضر خافت
CH12	0~9	نمط توقف المحرك
	5~255	دوران النمط ، كلما
CH13	0~4	، زادت قيمة القناة
	5~127	زادت سرعته، الصباغة
	128~191	ليست وردية زاهية
	192~255	وردة حمراء ووردة وردية
CH14	0~4	زاهية، تومض ولا تضيء
	5~255	ضوء متقطع، سرعة تزداد من بطيئة إلى سريعة
CH15	0~4	ضوء السماء المرصعة بالنجوم الأخضر ليس
	5~255	ساطعا ضوء السماء المرصعة بالنجوم
CH16	0~49	فعال CH1 ~ CH15 الأخضر خافت
	50~127	تحكم صوتي مدمج 1
	128~191	تحكم صوتي مركب 2
	192~255	تحكم صوتي مدمج 3

صيانة:

استخدم منتجات تنظيف الزجاج الاحترافية بانتظام ونظف
العدسة بقطعة قماش مخملية كل شهر لضمان
سطوع إحراج الضوء. يمكن أن يطيل أيضا
عمر خدمة مصدر الضوء. انتباه:
احتياطات خاصة للتركيب: جميع المعلقة، المعلقة، مثبتة على ارتفاع عال.
و يجب تركيب تركيبات الإضاءة المسطحة، باستثناء المصابيح العادية، أثناء
بالإضافة إلى تثبيت الخطاف ، يجب إضافة حبل أمان أو
وسيلة أخرى لتثبيت السلامة الثانوية لمنع السقوط وإصابة الأشخاص.

Kolorowe 7-w-1 Światło Imprezowe

Instrukcja obsługi

...



Parametry techniczne:


Zasilacz: AC100-240V, 50Hz/60Hz

Moc znamionowa: 36W

Źródło światła: 15W * RGBW bee eye+5 WRGB pattern+10W żółte światło 3W * 4 dwukolorowe barwienie + czerwono-zielona siatka G 50mw + R 150mw * G 50mw gwiezdne niebo Kanał sterowania: 16 kanałów sygnału DMX-512

Tryb sterowania: RDM, DMX-512, sterowanie głosowe, tryb AUTO Chłodzenie: chłodzenie wymuszone wentylatorem Środowisko pracy: Wewnątrz

Cyfrowy wyświetlacz LCD



MENU: Wybór trybu funkcji, np. DMX512 / master-slave, Automatyczny stroboskop, sterowany głosem stroboskop, stałe światło, regulacja jasności. GÓRA/DÓŁ: Poprzedni lub następny, zwiększanie lub zmniejszanie ENTER: Potwierdzić zapisz

Obsługa zdalnego sterowania



Uwaga: Pilot nie zawiera dwóch Baterie nr 7

Funkcja wyświetlania:

Ten produkt obsługuje tryb wyświetlania i tryb DMX, szczegółowe ustawienia są następujące:

Menu	wartość	Opis
A1	1~9	Oczy pszczoły czerwone i jasne, prędkość silnika zmienia się z wolnej na szybką
A2		Oczy pszczoły czerwone i zielone, prędkość silnika zmienia się z wolnej na szybką
A3		Oczy pszczoły czerwone i niebieskie, jasne, prędkość silnika zmienia się z
A4		wolnej na szybką Oczy pszczoły jasnoczerwone i białe, prędkość silnika zmienia
A5		się z wolnej na szybką Wzór jest jasny, a prędkość silnika
A6		zmienia się z wolnej na szybką Czerwono-zielony wzór przełączający się, prędkość
A7		silnika zmienia się z wolnej na szybką Stroboskop, prędkość stroboskopu
A8		zmienia się z wolnej na szybką Skok barwienia, prędkość zmienia
A9		się z wolnej na szybką Pełny wzór Gwiazdy Nieba Zielony
C1		Kombinacja AUTO 1, zmiana prędkości od
C2		wolnej do szybkiej Kombinacja AUTO
S1	1~9	2, zmiana prędkości od wolnej
S2		do szybkiej Kombinacja sterowania głosem
S2		1 Kombinacja sterowania głosem 2
D	001~512	Kombinacja sterowania głosem 3 DMX

Funkcja kanału DMX :

Ten produkt wykorzystuje standardowe sygnały DMX-512 i RDM, z łączną liczbą 16 kanałów sterujących.

Specyficzna zawartość sterowania jest następująca:Kanał

Kanał	wartość	Opis
CH1	0~255	Całkowite przyciemnienie
CH2	0~255	Czerwone światło oka pszczoły przygasa
CH3	0~255	Oko pszczoły zielone światło przyciemniające
CH4	0~255	Oko pszczoły niebieskie światło przyciemniające
CH5	0~255	Oko pszczoły białe światło przyciemniające
CH6	0~4	Oko pszczoły bez migotania
	5~255	Mrugnięcie oka, im szybsze, tym
CH7	0~4	szybciej zatrzymuje się silnik oka
	5~127	Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, im większa liczba, tym szybciej będzie się obracać
	128~255	Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, im
CH8	0~4	większa liczba, tym wolniej będzie się
	5~255	obracać. Wzór zamknięty światło Wzór przyciemnianie
CH9	0~9	Silnik wzorcowy zatrzymuje się
	10~255	Rotacja wzoru, im większa wartość kanału,
CH10	0~4	tym szybciej będzie Czerwone światło nie
	5~255	jest włączone Przyciemnianie czerwonego światła
CH11	0~4	Zielone światło nie świeci
	5~255	Zielone światło przyciemnia Wzór
CH12	0~9	silnik zatrzymuje się
	5~255	Rotacja wzoru, im większa
CH13	0~4	wartość kanału, tym szybciej
	5~127	będzie Farbowanie nie
	128~191	jest jaskrawoczerwone Różowe
	192~255	Róża czerwona i różowa jasna
CH14	0~4	Miga, ale nie świeci
	5~255	Stroboskop, prędkość wzrasta od powolnej do szybkiej
CH15	0~4	Zielone światło gwiaździstego nieba nie
	5~255	jest jasne. Gwiaździste Niebo Zielone
CH16	0~49	Światło Przyciemnianie CH1~CH15 są skuteczne
	50~127	Kombinacja sterowania głosem 1
	128~191	Kombinacja sterowania głosem 2
	192~255	Kombinacja sterowania głosem 3

Konserwacja:

Regularnie stosuj profesjonalne środki do czyszczenia szkła i czyść soczewkę aksamitną szmatką co miesiąc, aby zapewnić jasność światła. Może to również wydłużyć żywotność źródła światła. Uwaga:

Specjalne środki ostrożności podczas instalacji: Wszystkie zawieszone, wiszące, na dużej wysokości stałe. a płaskie oprawy oświetleniowe, z wyjątkiem zwykłych lamp, należy montować podczas Instalacja Oprócz mocowania haków, należy dodać linę bezpieczeństwa lub inne środki bezpieczeństwa wtórnego, aby zapobiec upadkowi i zranieniu osób.

Kleurige 7-in-1 feestverlichting

Producthandleiding

NL


...



Technische parameters:

Voeding: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Nominaal vermogen: 36W
Lichtbron: 15W * RGBW bijenogen + 5 WRGB patroon + 10W geel licht
3W * 4 tweekleurige kleurstof + roodgroen raster G 50 mW +
R 150 mW * G 50 mW sterrenhemel Regelkanaal: 16 DMX-512-signaalkanalen
Bedieningsmodus: RDM, DMX-512, spraakbesturing,
AUTO-modus Koelsysteem: geforceerd
koelsysteem Werkomgeving: Binnen

Digitaal LCD-display



MENU: Selectie van functiemodi, zoals DMX512 / master-slave, automatisch stroboscopisch, spraakgestuurd stroboscopisch, constant licht, helderheidsaanpassing UP/DOWN: vorige of volgende, verhogen of verlagen ENTER: bevestigen en opslaan

Bediening op afstand



Opmerking: De afstandsbediening bevat geen twee Nr. 7 batterijen

Weergavefunctie:

Dit product ondersteunt zowel de weergavemodus als de DMX-modus. De specifieke instellingen zijn als volgt:

Menu	waarde	Beschrijving
A1	1~9	Rode en heldere bijenogen, motorsnelheid verandert van langzaam naar snel
A2		Rode
A3		Bijenogen zijn helder, motorsnelheid verandert van langzaam naar snel
A4		langzaam naar snel. Bijenogen zijn felrood en wit, de motorsnelheid
A5		verandert van langzaam naar snel. Het patroon is helder, en
A6		de motorsnelheid verandert van langzaam naar snel. Rood-groen patroon wisselt,
A7		de motorsnelheid verandert van langzaam naar snel. Stroboscoop, de snelheid
A8		van de stroboscoop verandert van langzaam naar snel. Kleurverandering sprongetje,
A9		snelheid verandert van langzaam naar snel. Volle Sterrenhemel Groene patroon.
C1		Combinatie AUTO 1, snelheid verandert
C2		van langzaam naar snel Combinatie
S1	1~9	AUTO 2, snelheid verandert van
S2		langzaam naar snel Combinatie spraakbesturing
S2		1 Combinatie spraakbesturing 2
D	001~512	Combinatie spraakbesturing 3 DMX

o DMX-kanaalfunctie :

Dit product maakt gebruik van standaard DMX-512- en RDM-signalen, met in totaal 16 controlekanalen.
De specifieke besturingsinhoud is als volgt: Kanaal

Kanaal	Waarde	Beschrijving
CH1	0~255	Totaal dimmen
CH2	0~255	Bijenoog rood licht dimmen
CH3	0~255	Bijenoog groen licht dimmend
CH4	0~255	Bijenoog blauw licht dimmend
CH5	0~255	Bijenoog wit licht dimmend
CH6	0~4	Bijenogen zonder flikkering
	5~255	Bijenoogflikkering, hoe sneller de
CH7	0~4	kanaalwaarde Bijenoogmotor stopt
	5~127	Draai met de klok mee, hoe groter het getal, hoe sneller het zal zijn.
	128~255	Tegen de klok in draaien, hoe groter
CH8	0~4	het getal, hoe langzamer het zal
	5~255	zijn Patroon gesloten licht Patroon dimmen
CH9	0~9	Patroonmotor stopt.
	10~255	Patroonrotatie, hoe groter de kanaalwaarde, hoe
CH10	0~4	sneller het zal zijn Rood licht
	5~255	is niet aan Dimmen rood licht
CH11	0~4	Groen licht is
	5~255	uit Groen licht
CH12	0~9	dimt Patroonmotor stopt
	5~255	Patroonrotatie, hoe groter de
CH13	0~4	kanaalwaarde, hoe sneller het
	5~127	zal zijn. Verven is
	128~191	niet helder rozerood roze
	192~255	Rozerood en roze fel Knipperen
CH14	0~4	doet geen licht geven
	5~255	Stroboscoop, de snelheid neemt toe van langzaam naar snel
CH15	0~4	Het groene licht van de sterrenhemel
	5~255	is niet helder. Sterrenhemel Groen licht
CH16	0~49	dimmen CH1 ~ CH15 zijn effectief
	50~127	Gecombineerde stembediening 1
	128~191	Combinatie stembesturing 2
	192~255	Gecombineerde spraakbediening 3

Onderhoud:

Gebruik regelmatig professionele glasreinigingsmiddelen en maak de lens elke maand schoon met een fluwelen doek om de helderheid van het licht te garanderen. Dit kan ook de levensduur van de lichtbron verlengen. Q Aandacht:

Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor installatie: Alle hangende, opgehangen, en hooggelegen bevestigingen. en vlakke verlichtingsarmaturen, behalve normale lampen, moeten tijdens de installatie worden geplaatst Naast haakbevestiging moet een veiligheidstouw of ander middel voor secundaire veiligheidsbevestiging worden aangebracht om te voorkomen dat mensen vallen en gewond raken.

Farverige 7-i-1 festlys

Produktmanual

DA



Tekniske parametre:


Strømforsyning: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Nominel effekt: 36W
Lyskilde: 15W * RGBW bi-øje + 5 WRGB mønster + 10W gult lys
3W * 4 dobbelt farve farvning + rød grøn gitter G
50mw+R 150mw * G 50mw stjernehimmel Kontrolkanal: 16 DMX-512 signalkana
Styretilstand: RDM, DMX-512, stemmestyring,
AUTO-tilstand Kølesystem: ventilatorbaseret
kølesystem Arbejdsmiljø: Indendørs

LCD digitalt display



MENU: Funktion tilstandsvalg, såsom DMX512 / master-slave, automatisk stroboskopisk, stemmestyret stroboskopisk, konstant lys, lysstyrkejustering OP/NED: Forrige eller næste, forøg eller formindsk ENTER: Bekræft og gem

Betjening af fjernbetjening

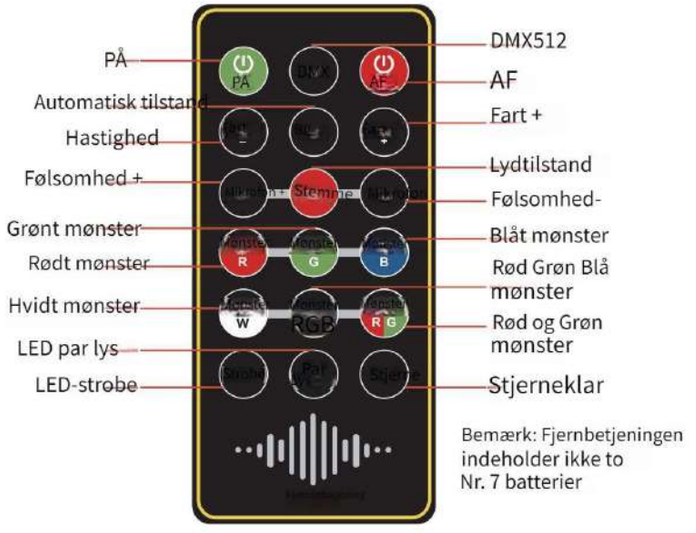

Bemærk: Fjernbetjeningen indeholder ikke to Nr. 7 batterier

Display funktion:

Dette produkt understøtter både display-tilstand og DMX-tilstand.
De specifikke indstillinger er som følger:

Menu	værdi	Beskrivelse
A1	1~9	Bi-øjne røde og lyse, motorhastighed ændres fra langsom til hurtig
A2		Bi-øjne røde og grønne, motorhastighed ændres fra langsom til hurtig
A3		Bi-øjne røde og blå lyse, motorhastighed ændres fra langsom
A4		til hurtig Bi-øjne lyse røde og hvide, motorhastighed ændres
A5		fra langsom til hurtig Mønsteret er lyst, og motorhastigheden
A6		ændres fra langsom til hurtig Rød grøn mønster skifter,
A7		motorhastighed ændres fra langsom til hurtig Stroboskop, stroboskopets hastighed
A8		ændres fra langsom til hurtig Farvning hop, hastighed ændres
A9		fra langsom til hurtig Fuld himmel stjerne grøn mønster
C1		Kombination AUTO 1, hastighed ændres
C2		fra langsom til hurtig Kombination
S1	1~9	AUTO 2, hastighed ændres fra
S2		langsom til hurtig Kombination stemmestyring
S2		1 Kombination stemmestyring 2
D	001~512	Kombination stemmestyring 3 DMX

o DMX-kanalfunktion :

Dette produkt bruger standard DMX-512 og RDM signaler, med i alt 16 kontrolkanaler. Det specifikke kontrolindhold er som følger: Kanal

Kanal	værdi	Beskrivelse
CH1	0~255	Total dæmpning
CH2	0~255	Biens øje rødt lys dæmpning
CH3	0~255	Bi-øjet grønt lys dæmpes
CH4	0~255	Bi-øjet blåt lys dæmpes
CH5	0~255	Bi-øjet hvidt lys dæmpes
CH6	0~4	Bi-øjne uden flimmer
	5~255	Bi-øjets flimmer, jo hurtigere kanalværdien er,
CH7	0~4	jo hurtigere stopper bi-øjets motor.
	5~127	Dreje med uret, jo større tallet er, jo hurtigere vil det være.
	128~255	Dreje mod uret, jo større tallet
CH8	0~4	er, jo langsommere vil det være
	5~255	Mønster lukket lys Mønster dæmpning
CH9	0~9	Mønstermotoren stopper
	10~255	Mønsterrotation, jo større kanalværdien er, jo
CH10	0~4	hurtigere vil den være. Rød lys
	5~255	er ikke tændt. Rød lys dæmpning.
CH11	0~4	Grønt lys er ikke
	5~255	tændt Grønt lys
CH12	0~9	dæmpning Mønstermotor stopper
	5~255	Mønsterrotation, jo større kanalværdien
CH13	0~4	er, jo hurtigere vil
	5~127	den blive Farvning er
	128~191	ikke lyserød rosenrød Pink
	192~255	Rosenrød og lyserød blinker
CH14	0~4	ikke lyser op
	5~255	Stroboskop, hastighed øges fra langsom til hurtig.
CH15	0~4	Stjernehimlens grønne lys er ikke
	5~255	klart. Stjernehimlens grønne lys
CH16	0~49	dæmpes. CH1~CH15 er effektive.
	50~127	Kombinationsstemmestyring 1
	128~191	Kombination stemmestyring 2
	192~255	Kombination stemmestyring 3

Vedligeholdelse:

Brug regelmæssigt professionelle glasrensningsmidler og rengør linsen med en fløjlsklud hver måned for at sikre lysets lysstyrke. Det kan også forlænge lyskildens levetid. Q Opmærksomhed:

Særlige forholdsregler for installation: Alle ophængte, hængende, højtliggende faste installationer. og flade belysningsarmaturer, bortset fra normale lys, skal installeres under Installation Ud over krogfastgørelse skal der tilføjes et sikkerhedstov eller anden form for sekundær sikkerhedsfastgørelse for at forhindre fald og personskade.

Színes 7 az 1-ben parti lámpa

Termék kézikönyv

...

HU



Műszaki paraméterek:


Tápegység: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Névleges teljesítmény: 36W
Fényforrás: 15W * RGBW méhszem + 5 WRGB minta + 10W sárga fény
3W * 4 színű festés + piros-zöld rács G 50mw+R 150mw
* G 50mw csillagos ég Vezérlő csatorna: 16 DMX-512 jelcsatorna
Vezérlési mód: RDM,DMX-512, hangvezérlés,
AUTO mód Hűtőrendszer: ventilátoros
hűtőrendszer Munkakörnyezet: Beltéri

LCD digitális kijelző



MENÜ: Funkció mód kiválasztása, mint például
DMX512 / master-slave, Automatikus stroboszkóp, hangvezérelt
stroboszkóp, állandó fény, fényerő beállítás FEL/LE:
Előző vagy következő, növelés vagy
csökkentés ENTER: Megerősítés és mentés

Távirányító működése

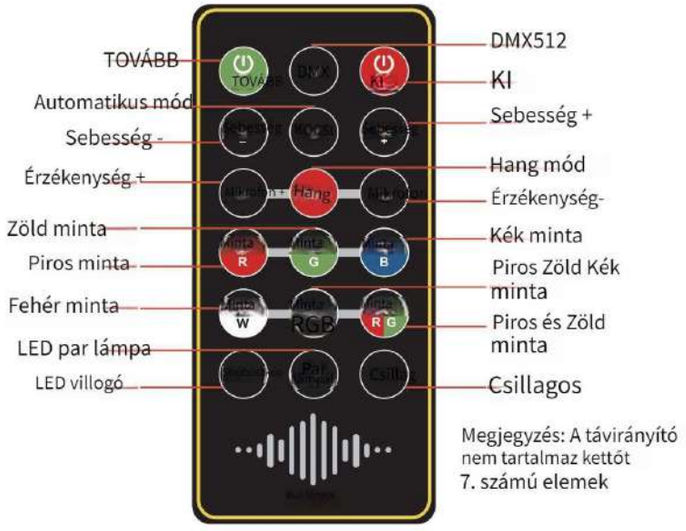

Megjegyzés: A távirányító nem tartalmaz kettőt 7. számú elemek

Kijelző funkció:

Ez a termék kijelző üzemmódban és DMX üzemmódban is működik, a konkrét beállítások a következők:

Menü	érték	Leírás
A1	1~9	Méh szemek pirosak és fényesek, a motor sebessége lassúról gyorsra változik.
A2		Méh szemek pirosak és zöldek, a motor sebessége lassúról gyorsra változik.
A3		Méh szemei vörös és kék fényesek, a motor sebessége
A4		lassúról gyorsra változik Méh szemei fényes vörös és fehér,
A5		a motor sebessége lassúról gyorsra változik A minta fényes,
A6		és a motor sebessége lassúról gyorsra változik Vörös-zöld minta
A7		váltás, a motor sebessége lassúról gyorsra változik Stroboszkóp, a
A8		stroboszkóp sebessége lassúról gyorsra változik Színező ugrás, a sebesség
A9		lassúról gyorsra változik Teljes Égbolt Csillag Zöld minta
C1		Kombináció AUTO 1, sebesség
C2		lassúról gyorsra Kombináció AUTO
S1	1~9	2, sebesség lassúról gyorsra
S2		Kombináció hangvezérlés 1 Kombináció
S2		hangvezérlés 2 Kombináció
D	001~512	hangvezérlés 3 DMX

o DMX csatorna funkció :

A termék szabványos DMX-512 és RDM jeleket használ, összesen 16 vezérlőcsatornával. A konkrét vezérlési tartalom a következő: Csatorna

	érték	Hatás fény leírása
CH1	0~255	Teljes fényerő-szabályozás
CH2	0~255	Méh szem piros fény halványul
CH3	0~255	Méh szem zöld fény halványul
CH4	0~255	Méh szem kék fény halványul
CH5	0~255	Méh szem fehér fény halványul
CH6	0~4	Méh szemek villogás nélkül
	5~255	Méh szem villog, minél gyorsabb a
CH7	0~4	csatorna értéke Méh szem motor leáll
	5~127	Óramutató járásával megegyezően forog, minél nagyobb a szám, annál gyorsabban fog forogni
	128~255	Óra járásával ellentétesen forog, minél nagyobb
CH8	0~4	a szám, annál lassabb lesz.
	5~255	Minta zárt fény Minta halványuló
CH9	0~9	A mintaszabályozó motor leáll.
	10~255	Minta forgatás, minél nagyobb a csatorna értéke,
CH10	0~4	annál gyorsabb lesz A piros fény
	5~255	nem világít A piros fény halványul
CH11	0~4	Zöld fény nem világít
	5~255	Zöld fény halványul
CH12	0~9	Minta motor leáll
	5~255	Minta forgatás, minél nagyobb a
CH13	0~4	csatorna értéke, annál gyorsabban fog
	5~127	festeni. A festés nem
	128~191	élénk rózsaszín, hanem rózsaszín.
	192~255	Rózsaszín és élénk rózsaszín
CH14	0~4	Villogás nem világít
	5~255	Villogás, a sebesség lassúról gyorsra nő
CH15	0~4	A csillagos ég zöld fénye
	5~255	nem erős. A csillagos ég
CH16	0~49	zöld fénye halványul. CH1~CH15 hatékonyak.
	50~127	Kombinált hangvezérlés 1
	128~191	Kombinált hangvezérlés 2
	192~255	Kombinált hangvezérlés 3

Karbantartás:

Rendszeresen használjon professzionális üvegtisztító szereket, és havonta tisztítsa meg a lencsét bársonyruhával, hogy biztosítsa a fény fényerejét. Ez meghosszabbíthatja a fényforrás élettartamát is. Q Figyelem:

Telepítésre vonatkozó különleges óvintézkedések: Minden felfüggesztett, lógó, nagy magasságban rögzített és lapos világítótestek, a normál lámpák kivételével, a telepítés során kerüljenek beépítésre A horog rögzítésen kívül másodlagos biztonsági rögzítésként kötelet vagy más eszközt kell használni, hogy megakadályozzuk az emberek leesését és sérülését.

Luz de Festa 7 em 1 Colorida

Produto manual

PT



Parâmetros técnicos:

Fonte de alimentação: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Potência nominal: 36 W
Fonte de luz: 15W * RGBW bee eye + 5 WRGB pattern + 10W luz amarela
3W * 4 cores de tingimento duplo + grade verde vermelha G 50mw + R
150mw * G 50mw céu estrelado Canal de controlo: 16 canais de sinal DMX-512
Controlo de modo: RDM, DMX-512, controlo de voz,
modo AUTO Sistema de refrigeração: sistema de refrigeração
forçado por ventoinha Ambiente de trabalho: Interior

Visor digital LCD



MENU: Seleção do modo de função, como DMX512
/ mestre-escravo, estroboscópico automático, estroboscópico controlado por voz, luz constante, ajuste de brilho PARA
CIMA / PARA BAIXO: Anterior ou próximo,
aumente ou diminua ENTER: Confirme e salve

Operação por controle remoto



Nota: O controlo remoto não inclui dois No. 7 pilhas

●Função de exibição:

Este produto adota operação em modo de exibição e operação em modo DMX, as configurações específicas são as seguintes:

Cardápio	valor	Descrição
A1	1~9	Olhos de abelha vermelhos e brilhantes, a velocidade do motor muda de lenta para rápida
A2		Olhos de abelha vermelhos e verdes, a velocidade do motor muda de lenta para rápida
A3		Olhos de abelha vermelhos e azuis brilhantes, a velocidade do motor muda de lenta para rápida Olhos de abelha vermelhos e brancos brilhantes, a velocidade do motor muda de lenta para rápida O padrão é brilhante e a velocidade do motor muda de lenta para rápida Mudança de padrão vermelho e verde, a velocidade do motor muda de lenta para rápida Strobe, a velocidade do strobe muda de lenta para rápida Salto de tingimento, a velocidade muda de lenta para rápida Padrão verde estrela céu cheio
A4		
A5		
A6		
A7		
A8		
A9		
C1		Combinação AUTOMÁTICA 1, a velocidade muda de lenta para rápida Combinação AUTOMÁTICA 2, a velocidade muda de lenta para rápida Combinação
C2		
S1	1~9	de controlo de voz 1 Combinação
S2		de controlo de voz 2 Combinação
S2		de controlo de voz 3 DMX
D	001~512	

Função do canal DMX:

Este produto utiliza sinais DMX-512 e RDM padrão, com um total de 16 canais de controlo. O conteúdo do controlo específico é o seguinte: Canal

Canal	valor	Função Descrição
CH1	0~255	Escurecimento total
CH2	0~255	Luz vermelha do olho de abelha a diminuir
CH3	0~255	Luz verde Bee eye a diminuir
CH4	0~255	Luz azul Bee eye a diminuir
CH5	0~255	Luz branca Bee eye a diminuir
CH6	0~4	Olhos de abelha sem cintilação
	5~255	Piscar de olhos de abelha, quanto mais rápido o valor
CH7	0~4	do canal, o motor de olhos de abelha para.
	5~127	Gire no sentido horário, quanto maior o número, mais rápido será
	128~255	Rodar no sentido anti-horário, quanto maior
CH8	0~4	o número, mais lento será Padrão
	5~255	de luz fechado Padrão de escurecimento
CH9	0~9	O motor padrão pára.
	10~255	Rotação de padrão, quanto maior o valor do
CH10	0~4	canal, mais rápido será A luz vermelha não
	5~255	está acesa A luz vermelha está a diminuir
CH11	0~4	A luz verde não está acesa.
	5~255	A luz verde está a diminuir.
CH12	0~9	O motor do padrão pára.
	5~255	Rotação de padrão, quanto maior
Capítulo 13	0~4	o valor do canal, mais
	5~127	rápido será o tingimento não
	128~191	é rosa vermelho brilhante rosa
	192~255	Rosa vermelha e rosa
Capítulo 14	0~4	brilhante Piscando não acende
	5~255	A luz estroboscópica aumenta de velocidade de lenta para rápida.
CH15	0~4	A luz verde do céu estrelado não é
	5~255	brilhante. A luz verde do céu estrelado está
CH16	0~49	a diminuir. Os canais CH1~CH15 estão em vigor.
	50~127	Combinação de controlo de voz 1
	128~191	Combinação de controlo de voz 2
	192~255	Combinação de controlo de voz 3

Manutenção

Utilize regularmente produtos de limpeza de vidros profissionais e limpe a lente com um pano de veludo todos os meses para garantir a saída de brilho da luz. Isso também pode prolongar a vida útil da fonte de luz. Q Atenção:

Precauções especiais para instalação: Tudo suspenso, suspenso, fixo em alta altitude. e as luminárias de iluminação plana, exceto as luzes normais, devem ser instaladas durante Além da fixação do gancho, uma corda de segurança ou outro meio de fixação de segurança secundária deve ser adicionado para evitar quedas e ferimentos em pessoas.

Χρωματιστο 7 σε 1 Φως Παρτι

Εγχειριδιο προϊοντος

...



Τεχνικες παραμετροι:

Τροφοδοσια: AC100-240V,50Hz/60Hz

Ονομαστικη ισχυς: 36W

ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: 15W * RGBW bee eye+5 WRGB pattern+10W ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΩΣ 3W * 4 διπλου χρωματος βαφη + κοκκινο πρασινο πλεγμα G 50mw+R 150mw * G 50mw εναστρος ουρανος Καναλι ελεγχου: 16 καναλια σηματος DMX-512

Λειτουργια ελεγχου: RDM, DMX-512, φωνητικος ελεγχος, αυτοματη λειτουργια Συστημα ψυξης: συστημα ψυξης με αναγκαστικη κυκλοφορια αερα Περιβαλλον λειτουργιας: Εσωτερικο

Οθονη LCD ψηφιακη



ΜΕΝΟΥ: Επιλογη λειτουργιας, οπως DMX512 / κυριος-υποτελης, Αυτοματος στροβοσκοπικος, φωνητικα ελεγχομενος στροβοσκοπικος, σταθερο φως, ρυθμιση φωτεινοτητας ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ: Προηγουμενο η επομενο, αυξηση η μειωση ENTER: Επιβεβαιωση και αποθηκευση

Λειτουργια με τηλεχειρισμο



Σημειωση: Το τηλεχειριστηριο δεν περιλαμβανει δυο Αρ. 7 μπαταριες

Λειτουργια εμφανισης:

Αυτο το προϊον υιοθετει λειτουργια λειτουργιας οθονης και λειτουργια λειτουργιας DMX, οι συγκεκριμενες ρυθμισεις ειναι οι εξης:

Μενου	αξια	Περιγραφη
A'1	1~9	Ματια μελισσας κοκκινα και φωτεινα, ταχυτητα κινητηρα αλλαζει απο αργη σε γρηγορη.
A2		Ματια μελισσας κοκκινα και πρασινα, ταχυτητα κινητηρα αλλαζει απο αργη σε γρηγορη.
A3		Ματια μελισσας κοκκινα και μπλε φωτεινα; η ταχυτητα του κινητηρα αλλαζει απο
A4		αργη σε γρηγορη Ματια μελισσας φωτεινα κοκκινα και λευκα; η ταχυτητα του
A5		κινητηρα αλλαζει απο αργη σε γρηγορη Το μοτιβο ειναι φωτεινο και η
A6		ταχυτητα του κινητηρα αλλαζει απο αργη σε γρηγορη Εναλλαγη κοκκινου πρασινου μοτιβου,
A7		η ταχυτητα του κινητηρα αλλαζει απο αργη σε γρηγορη Στροβοσκοπιο, η
A8		ταχυτητα του στροβοσκοπιου αλλαζει απο αργη σε γρηγορη Αλμα βαφης, η
A9		ταχυτητα αλλαζει απο αργη σε γρηγορη Πληρης ουρανος Αστερι Πρασινο μοτιβο
Γ1		Συνδυασμος AUTO 1, αλλαγες ταχυτητας απο
Γ2		αργη σε γρηγορη Συνδυασμος AUTO
S1	1~9	2, αλλαγες ταχυτητας απο αργη
S2		σε γρηγορη Συνδυασμος φωνητικου ελεγχου
S2		1 Συνδυασμος φωνητικου ελεγχου 2
D	001~512	Συνδυασμος φωνητικου ελεγχου 3 DMX

Η λειτουργια καναλιου DMX :

Αυτο το προϊον χρησιμοποιει τυπικα σηματα DMX-512 και RDM, με συνολικα 16 καναλια ελεγχου. Το συγκεκριμενο περιεχομενο ελεγχου εχει ως εξης: Καναλι

αξια		Περιγραφη
CH1	0~255	Συνολικη μειωση φωτισμου
CH2	0~255	Μελισσα κοκκινο φως σβηνει
CH3	0~255	Μελισσοματι πρασινο φως εξασθενιση
CH4	0~255	Μελισσοματι μπλε φως εξασθενιση
CH5	0~255	Μελισσοματι λευκο φως εξασθενιση
CH6	0~4	Μελισσοματια χωρις τρεμοπαιγμα
	5~255	Μελισσοματι τρεμοπαιζει, οσο πιο γρηγορα η
CH7	0~4	τιμη καναλιου Μελισσοματι κινητηρας σταματα
	5~127	Γυριστε δεξιοστροφα, οσο μεγαλυτερος ειναι ο αριθμος, τοσο πιο γρηγορα θα ειναι
	128~255	Αντιστροφη περιστροφη; οσο μεγαλυτερος ειναι ο
CH8	0~4	αριθμος, τοσο πιο αργα θα ειναι
	5~255	το μοτιβο κλειστου φωτος μειωσης φωτεινοτητας
CH9	0~9	Μοτερ μοτιβου σταματα
	10~255	Περιστροφη μοτιβου, οσο μεγαλυτερη ειναι η τιμη καναλιου;
CH10	0~4	τοσο πιο γρηγορα θα ειναι Το κοκκινο φως
	5~255	δεν ειναι αναμμενο Το κοκκινο φως σβηνει
CH11	0~4	Πρασινο φως δεν ειναι
	5~255	αναμμενο Πρασινο φως μειωση
CH12	0~9	φωτεινοτητας Μοτερ μοτιβου σταματα
	5~255	Προτυπο περιστροφης, οσο μεγαλυτερη ειναι η
CH13	0~4	τιμη του καναλιου; τοσο πιο
	5~127	γρηγορα θα ειναι Η βαφη
	128~191	δεν ειναι λαμπερο τριανταφυλλι Ροζ
	192~255	Το κοκκινο τριανταφυλλο και το
CH14	0~4	λαμπερο ροζ δεν αναβουν.
	5~255	Στροβοσκοπιο, η ταχυτητα αυξανεται απο αργη σε γρηγορη
CH15	0~4	Το πρασινο φως του εναστρου ουρανου δεν
	5~255	ειναι φωτεινο. Το πρασινο φως του εναστρου
CH16	0~49	ουρανου μειωνεται. Τα καναλια CH1~CH15 ειναι ενεργα.
	50~127	Συνδυασμος φωνητικου ελεγχου 1
	128~191	Συνδυασμος φωνητικου ελεγχου 2
	192~255	Συνδυασμος φωνητικου ελεγχου 3

Συντηρηση:

Καθαριζετε τακτικα τους φακους με επαγγελματικα καθαριστικα γυαλιου και σκουπιζετε το φακο με ενα βελουδινο πανι καθε μηνα για να διασφαλισετε τη φωτεινοτητα του φωτος. Αυτο μπορει επισης να παρατεινει τη διαρκεια ζωης της πηγης φωτος. Σημειωση:

Ειδικες προφυλαξεις για την εγκατασταση: Ολα τα αναρτημενα, κρεμαστα, σταθερα σε μεγαλο υψος. και επιπεδα φωτιστικα σωματα, εκτος απο τα κανονικα φωτα, θα πρεπει να εγκατασταθουν κατα τη διαρκεια Εγκατασταση Εκτος απο τη στερεωση με αγκιστρο, πρεπει να προστεθει ενα σχοινι ασφαλειας η αλλα μεσα δευτερευουσας στερεωσης ασφαλειας για την αποφυγη πτωσης και τραυματισμου ατομων.

Värikäs 7-in-1 juhlavalo

Tuoteopas



Tekniset parametrit:


Virtalähde: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Nimellisteho: 36W
Valonlähde: 15W * RGBW bee eye + 5 WRGB kuvio + 10W keltainen valo
3W * 4 kaksivärinen värjäys + punavihreä ristikko G 50mw
+ R 150mw * G 50mw tähtitaivas Ohjauskanava: 16 DMX-512-signaalikanavaa
Ohjausmuoto: RDM, DMX-512, äänikomento,
AUTO-tila Jäähdytysjärjestelmä: tuulettimella varustettu
jäähdytysjärjestelmä Käyttö ympäristö: Sisätiloissa

LCD-digitaalinen näyttö



MENU: Toimintatilan valinta, kuten DMX512 / master-slave, automaattinen stroboskooppi, äänellä ohjattu stroboskooppi, vakiovalo, kirkkauden säätö YLÖS/ALAS: Edellinen tai seuraava, lisää tai vähennä ENTER: Vahvista ja tallenna

Kaukosäätimen käyttö

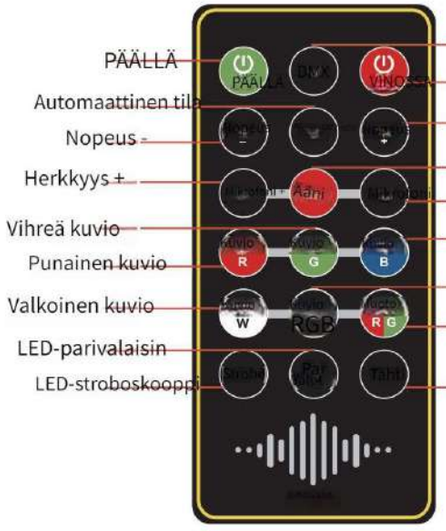

Huom: Kaukosäädin ei sisällä kahta Ei. 7 paristot

Näyttötoiminto:

Tämä tuote tukee sekä näyttötilan että
DMX-tilan käyttöä. Tarkemmat asetukset ovat seuraavat:

Valikko	arvo	Kuvaus
A1	1~9	Mehiläisen silmät punaiset ja kirkkaat, moottorin nopeus muuttuu hitaasta nopeaksi
A2		Mehiläisen silmät punaiset ja vihreät, moottorin nopeus muuttuu hitaasta nopeaksi
A3		Mehiläisen silmät punaisena ja sinisenä kirkkaana, moottorin nopeus
A4		muuttuu hitaasta nopeaksi Mehiläisen silmät kirkkaan punaisena ja
A5		valkoisena, moottorin nopeus muuttuu hitaasta nopeaksi Kuvio on
A6		kirkas, ja moottorin nopeus muuttuu hitaasta nopeaksi Punavihreän
A7		kuvion vaihto, moottorin nopeus muuttuu hitaasta nopeaksi Strobe,
A8		stroboskoopin nopeus muuttuu hitaasta nopeaksi Värjäyksen hyppy, nopeus
A9		muuttuu hitaasta nopeaksi Koko taivaan tähti Vihreä kuvio
C1		Yhdistelmä AUTO 1, nopeus
C2		muuttuu hitaasta nopeaan Yhdistelmä
S1	1~9	AUTO 2, nopeus muuttuu
S2		hitaasta nopeaan Yhdistelmä äänikomento
S2		1 Yhdistelmä äänikomento 2
D	001~512	Yhdistelmä äänikomento 3 DMX

o DMX-kanavan toiminto:

Tuote käyttää vakiomuotoisia DMX-512- ja RDM-signaaleja,
joissa on yhteensä 16 ohjauskanavaa.
Tarkka ohjaussisältö on seuraava: Kanava

Kanava	arvo	Toimintokuvaus
CH1	0~255	Kokonaishämytys
CH2	0~255	Mehiläisen silmän punainen valo himmenee
CH3	0~255	Mehiläisen silmän vihreä valo himmenee.
CH4	0~255	Mehiläisen silmän sininen valo himmenee.
CH5	0~255	Mehiläisen silmän valkoinen valo himmenee.
CH6	0~4	Mehiläisen silmät ilman välkkymistä.
	5~255	Mehiläisen silmän välkkyminen, mitä nopeampi kanava-arvo,
CH7	0~4	sitä nopeammin mehiläisen silmän moottori pysähtyy.
	5~127	Päivitä myötäpäivään, mitä suurempi luku, sitä nopeammin se pyörii
	128~255	Vastapäivään, mitä suurempi luku, sitä
CH8	0~4	hitaampi se on Kuvio
	5~255	suljettu valo Kuvio himmennys
CH9	0~9	Kuviomoottori pysähtyy
	10~255	Kuviokierto, mitä suurempi kanava-arvo, sitä nopeammin
CH10	0~4	se pyörii. Punainen valo ei
	5~255	ole päällä. Punainen valo himmenee.
CH11	0~4	Vihreä valo ei
	5~255	pala Vihreä valo
CH12	0~9	himmenee Kuviomoottori pysähtyy
	5~255	Kuviokierto, mitä suurempi kanava-arvo,
CH13	0~4	sitä nopeammin se tulee
	5~127	olemaan Värjäys ei ole
	128~191	kirkkaan ruusunpunainen Vaaleanpunainen
	192~255	Ruusu punainen ja vaaleanpunainen
CH14	0~4	kirkas Vilkkuva ei syty
	5~255	Strobe, nopeus kasvaa hitaasta nopeaan.
CH15	0~4	Tähtitaivaan vihreä valo ei ole
	5~255	kirkas Tähtitaivas Vihreä valo
CH16	0~49	Himmennys CH1~CH15 ovat tehokkaita
	50~127	Yhdistelmään äänikomento 1
	128~191	Yhdistelmään äänikomento 2
	192~255	Yhdistelmään äänikomento 3

Huolto:

Käytä säännöllisesti ammattimaisia lasinpuhdistusaineita ja puhdista
linssi samettikankaalla joka kuukausi varmistaaksesi
valon kirkkauslähdön. Se voi myös
pidentää valonlähteen käyttöikää. Q Huomio:
Asennuksen erityisvarotoimet: Kaikki ripustetut, roikkuvat, korkealla sijaitsevat kiinteät.
ja tasaiset valaisimet, lukuun ottamatta normaaleja valoja, tulee asentaa asennuksen aikana
Asennuksen lisäksi koukkiin on lisättävä turvaköysi tai
muu toissijainen turvakiinnitys estämään putoaminen ja henkilövahingot.

Lumină de petrecere 7-în-1 colorată

Manual de produs

RO

...



Parametri tehnici:

Sursă de alimentare: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Putere nominală: 36W
Sursă de lumină: 15W * RGBW bee eye + 5 WRGB pattern + 10W lumină galbenă
3W * 4 vopsire cu două culori + grilaj roșu verde G 50mw + R 150mw
* G 50mw cer controlat de stele Canal de control: 16 canale de semnal DMX-512
Mod de control: RDM, DMX-512, control vocal, mod
AUTO Sistem de răcire: sistem de răcire
cu ventilator forțat Mediu de lucru: Interior

Display digital LCD



MENIU: Selectare mod funcțional, cum ar fi DMX512 / master-slave, Stroboscopic automat, Stroboscopic controlat vocal, Lumină constantă, Reglare luminozitate UP/DOWN: Precedent sau următor, creștere sau descreștere ENTER: Confirmare și salvare

Operare cu telecomandă



Notă: Telecomanda nu include doi Bateriile nr. 7

●Funcția de afișare:

Acest produs adoptă operarea în modul de afișare și operarea în modul DMX, setările specifice sunt următoarele:

Meniul	valoare	Descriere
A1	1~9	Ochii albinei roșii și strălucitori, viteza motorului se schimbă de la lent la rapid.
A2		Ochii albinei roșii și verzi, viteza motorului se schimbă de la lent la rapid.
A3		Ochii albinei roșii și albastru strălucitori, viteza motorului se schimbă de la lent la rapid Ochii albinei roșii strălucitori și albi, viteza motorului se schimbă de la lent la rapid Modelul este strălucitor, iar viteza motorului se schimbă de la lent la rapid Modelul roșu verde comută, viteza motorului se schimbă de la lent la rapid Stroboscop, viteza stroboscopului se schimbă de la lent la rapid Salt de vopsire, viteza se schimbă de la lent la rapid Modelul Full Sky Star Green
A4		
A5		
A6		
A7		
A8		
A9		
C1		Combinație AUTO 1, viteza se schimbă de la lent la rapid Combinație AUTO 2, viteza se schimbă de la lent la rapid Combinație control vocal 1 Combinație control vocal 2 Combinație control vocal 3 DMX
C2		
S1	1~9	
S2		
S2		
D	001~512	

Funcția canalului DMX:

Acest produs utilizează semnale standard DMX-512 și RDM, cu un total de 16 canale de control.
Conținutul specific de control este următorul: Canal

Canal	Valoare	Descriere funcție
CH1	0~255	Diminuare totală
CH2	0~255	Lumina roșie a ochiului de albină se estompează.
CH3	0~255	Lumina verde Bee eye se estompează
CH4	0~255	Lumina albastră Bee eye se estompează
CH5	0~255	Lumina albă Bee eye se estompează
CH6	0~4	Ochii de albine fără pâlpâire
	5~255	Clipește cu ochiul, cu cât valoarea canalului este mai
CH7	0~4	rapidă, cu atât motorul ochiului se oprește mai repede
	5~127	Rotiți în sensul acelor de ceasornic, cu cât numărul este mai mare, cu atât va fi mai rapid.
	128~255	Rotire în sens invers acelor de ceasornic, cu cât
CH8	0~4	numărul este mai mare, cu atât va fi mai
	5~255	lent Model închis de lumină Model de estompare
CH9	0~9	Motorul modelului se oprește
	10~255	Rotația modelului, cu cât valoarea canalului este mai
CH10	0~4	mare, cu atât va fi mai rapidă Lumina
	5~255	roșie nu este aprinsă Lumina roșie se estompează
CH11	0~4	Lumina verde nu este aprinsă
	5~255	Lumina verde se estompează
CH12	0~9	Modelul motorului se oprește
	5~255	Rotirea modelului, cu cât valoarea canalului
CH13	0~4	este mai mare, cu atât va
	5~127	fi mai rapidă Vopsirea nu
	128~191	este roz trandafiriu strălucitor Roz
	192~255	Trandafir roșu și roz
CH14	0~4	aprins Sclipind nu luminează
	5~255	Stroboscop, viteza crește de la lent la rapid.
CH15	0~4	Lumina verde a cerului înstelat nu
	5~255	este strălucitoare. Lumina verde a
CH16	0~49	cerului înstelat CH1~CH15 este eficientă.
	50~127	Combinație control vocal 1
	128~191	Combinație control vocal 2
	192~255	Combinație control vocal 3

Întreținere:

Utilizați în mod regulat agenți profesioniști de curățare a sticlei și curățați obiectivul cu o cârpă de catifea în fiecare lună pentru a asigura luminozitatea luminii. De asemenea, poate prelungi durata de viață a sursei de lumină. Q Atenție:

Precauții speciale pentru instalare: Toate suspendate, agățate, fixate la altitudine mare. și corpuri de iluminat plate, cu excepția luminilor normale, ar trebui instalate în timpul Instalare Pe lângă fixarea cu cârlig, trebuie adăugată o frânghie de siguranță sau alte mijloace de fixare secundară de siguranță pentru a preveni căderea și rănirea persoanelor.

Spalvinga 7 viename vakarelio sviesa

Gaminio vadovas



Techniniai parametrai:

Maitinimo saltinis: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Įvertinta galia: 36W
Sviesos saltinis: 15W * RGBW bicių akis + 5 WRGB rastas + 10W geltona sviesa
3W * 4 dviejų spalvų dazymo + raudonos zalios groteles G 50mw+R
150mw * G 50mw zvaigzdeas dangus Valdymo kanalas: 16 DMX-512 signalų kanalų
Valdymo rezimas: RDM, DMX-512, valdymas balsu,
AUTO rezimas Ausinimo sistema: priverstinio
ausinimo sistema Darbine aplinka: patalpose

LCD skaitmeninis ekranas



MENIU: Funkcijos rezimo pasirinkimas, pvz., DMX512
/ master-slave, automatinis stroboskopinis, balso valdomas
stroboskopinis, pastovus apsvietimas, ryskumo reguliavimas AUKSTYN
/ ZEMYN: Ankstesnis arba kitas, didinti
arba mazinti ENTER: Patvirtinti ir isitaugoti

Nuotolinio valdymo pulto veikimas



Pastaba: Nuotolinio valdymo pultas neapima dviejų
Nr. 7 baterijos

Ekrano funkcija:

Sis produktas palaiko ekrano rezimo veikimą ir
DMX rezimo veikimą, konkretūs nustatymai yra sie:

Meniu	verte	apibūdinimas
A1	1~9	Biteš akys raudonos ir ryskios, variklio greitis keicias nuo leto iki greito.
A2		Biteš akys raudonos ir zalios, variklio greitis keicias nuo leto iki greito.
A3		Biteš akys raudonos ir melynos ryskios, variklio greitis keicias nuo
A4		leto iki greito Biteš akys ryskiai raudonos ir baltos, variklio
A5		greitis keicias nuo leto iki greito Modelis yra ryskus, o
A6		variklio greitis keicias nuo leto iki greito Raudona zalia spalva
A7		keicias, variklio greitis keicias nuo leto iki greito Stroboskopas, stroboskopo
A8		greitis keicias nuo leto iki greito Dazymas sokineja, greitis keicias
A9		nuo leto iki greito Pilnas dangaus zvaigzdes zalias modelis
C1		Kombinacija AUTO 1, greitis keicias nuo
C2		leto iki greito Kombinacija AUTO
S1	1~9	2, greitis keicias nuo leto
S2		iki greito Kombinacija balso valdymas
S2		1 Kombinacija balso valdymas 2
D	001~512	Kombinacija balso valdymas 3 DMX

o DMX kanalo funkcija :

Sis produktas naudoja standartinius DMX-512 ir RDM
signalus, is viso 16 valdymo kanalų.
Konkretus valdymo turinys yra toks: Kanalas

Verte	Funkcijos aprasymas
CH1	0~255 Visiskas pritemdymas
CH2	0~255 Biteš akies raudona sviesa silpneja
CH3	0~255 Biteš akis zalia sviesa silpneja
CH4	0~255 Biteš akis melyna sviesa silpneja
CH5	0~255 Biteš akis balta sviesa silpneja
CH6	0~4 Biteš akys be mirgejimo
	5~255 Bicių akies mirksejimas, kuo greiciau kanalo
CH7	0~4 verte Bicių akies variklis sustoja
	5~127 Pasukite pagal laikrodzio rodykle, kuo didesnis skaicius, tuo greiciau jis bus
	128~255 Suktis pries laikrodzio rodyklę, kuo didesnis
CH8	0~4 skaicius, tuo leciau jis bus
	5~255 Modelis uzdarytas sviesa Modelis pritemdymas
CH9	0~9 Rasto variklis sustoja
	10~255 Modelio sukimas, kuo didesne kanalo reiksme,
CH10	0~4 tuo greiciau jis bus Raudona
	5~255 sviesa neįjungta Raudona sviesa pritemdyta
CH11	0~4 Zalia lempute nedega
	5~255 Zalia lempute mirksi
CH12	0~9 Rasto variklis sustoja
	5~255 Rasto pasukimas, kuo didesne
CH13	0~4 kanalo verte, tuo greiciau
	5~127 jis bus Dazymas nera
	128~191 ryskiai rozines raudonos Rozines
	192~255 Roze raudona ir rozine
CH14	0~4 ryski Mirksinti nesviecia
	5~255 Stroboskopas, greitis dideja nuo leto iki greito.
CH15	0~4 Zvaigzdeto dangaus zalia sviesa nera
	5~255 ryski. Zvaigzdeto dangaus zalia sviesa
CH16	0~49 pritemdoma. CH1~CH15 yra veiksmingi.
	50~127 Kombinuotas balso valdymas 1
	128~191 Balsu valdomas derinys 2
	192~255 Balso valdymo derinys 3

Techninė priežiūra:

Reguliariai naudokite profesionalius stiklo valymo priemones ir
kas menesį valykite objektyvą aksominiu audiniu, kad
užtikrintumete sviesos ryskumą. Tai taip pat gali
pailginti sviesos saltinio tarnavimo laiką. Q Demesio:
Specialūs montavimo įspejimai: Visi pakabinami, kabantys, didelio aukscio fiksuoti.
ir plokscius sviestuvus, išskyrus įprastus sviestuvus, reikia įrengti per
Įrengimo metu, be kablio tvirtinimo, būtina prideti saugos virve arba kitas
antrines saugos tvirtinimo priemones, kad būtų isvengta kritimo ir zmonių suzalojimo.

Renkli 7'si 1 Arada Parti Işığı

Ürün Kılavuzu

...



Teknik parametreler:

Güç kaynağı: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Nominal güç: 36W
Işık kaynağı: 15W * RGBW arı gözü+5 WRGB desen+10W sarı ışık
3W * 4 çift renkli boyama + kırmızı yeşil ızgara G 50mw+K
150mw * G 50mw yıldızlı gökyüzü Kontrol kanalı: 16 DMX-512 sinyal kanalı
Kontrol modu: RDM, DMX-512, ses kontrolü,
OTOMATIK mod
Soğutma sistemi: fanlı zorlamalı
soğutma sistemi
Çalışma ortamı: Iç mekan

LCD dijital ekran



MENÜ: DMX512 / master-slave, Otomatik stroboskopik, ses kontrollü stroboskopik, sabit ışık, parlaklık ayarı gibi fonksiyon modu seçimi YUKARI/AŞAĞI: Önceki veya sonraki, artırma veya azaltma ENTER: Onayla ve kaydet

Uzaktan kumanda işlemi



Not: Uzaktan kumanda iki içermiyor
7 numara piller

Not provided

Bu ürün, ekran modu işletimi ve DMX modu işletimini benimser, özel ayarlar aşağıdaki gibidir:

Menü	değer	Tanım
A1	1~9	Arı gözleri kırmızı ve parlak, motor hızı yavaştan hızlıya değişiyor.
A2		Arı gözleri kırmızı ve yeşil, motor hızı yavaştan hızlıya değişiyor.
A3		Arı gözleri kırmızı ve mavi parlak, motor hızı
A4		yavaştan hızlıya değişiyor Arı gözleri parlak kırmızı ve
A5		beyaz, motor hızı yavaştan hızlıya değişiyor Desen parlak
A6		ve motor hızı yavaştan hızlıya değişiyor Kırmızı yeşil
A7		desen değişimi, motor hızı yavaştan hızlıya değişiyor Strobe,
A8		strobe hızı yavaştan hızlıya değişiyor Boyama atlaması, hız
A9		yavaştan hızlıya değişiyor Tam Gökyüzü Yıldızı Yeşil desen
C1		Kombinasyon AUTO 1, hız yavaştan
C2		hızlıya değişir Kombinasyon AUTO 2,
S1	1~9	hız yavaştan hızlıya değişir Kombinasyon
S2		ses kontrolü 1 Kombinasyon
S2		ses kontrolü 2 Kombinasyon
D	001~512	ses kontrolü 3 DMX

o DMX Kanal fonksiyonu:

Bu ürün, toplamda 16 kontrol kanalı ile standart DMX-512 ve RDM sinyallerini kullanır. Belirli kontrol içeriği aşağıdaki gibidir: Kanal

	değer	onksiyon Açıklaması
CH1	0~255	Toplam karartma
CH2	0~255	Arı gözü kırmızı ışığı kısılıyor
CH3	0~255	Arı gözü yeşil ışık kısılıyor
CH4	0~255	Arı gözü mavi ışık kısılıyor
CH5	0~255	Arı gözü beyaz ışık kısılıyor Arı gözleri titremeden
CH6	0~4	
	5~255	Arı gözü titremesi, kanal değeri ne kadar hızlı
CH7	0~4	olursa Arı gözü motoru o kadar çabuk durur.
	5~127	Saat yönünde döndürün, sayı ne kadar büyük olursa o kadar hızlı olur.
	128~255	Saat yönünün tersine döndürün, sayı ne
CH8	0~4	kadar büyük olursa o kadar yavaş
	5~255	olur. Desen kapalı ışık. Desen karartma.
CH9	0~9	Desen motoru duruyor
	10~255	Desen rotasyonu, kanal değeri ne kadar
CH10	0~4	büyük olursa, o kadar hızlı olur.
	5~255	Kırmızı ışık yanmıyor. Kırmızı ışık kısılıyor.
CH11	0~4	Yeşil ışık yanmıyor.
	5~255	Yeşil ışık kısılıyor.
CH12	0~9	Desen motoru duruyor.
	5~255	Desen rotasyonu, kanal değeri ne
CH13	0~4	kadar büyük olursa o kadar
	5~127	hızlı olur. Boyama parlak
	128~191	gül kırmızısı değil, pembe.
	192~255	Gül kırmızısı ve pembe
CH14	0~4	parlak Yanıp sönme aydınlatmıyor
	5~255	Çakar, hız yavaştan hızlıya artar
CH15	0~4	Yıldızlı gökyüzünün yeşil ışığı parlak
	5~255	değil. Yıldızlı Gökyüzü Yeşil
CH16	0~49	Işık Kısılması CH1~CH15 etkilidir.
	50~127	Kombinasyon ses kontrolü 1
	128~191	Kombinasyon ses kontrolü 2
	192~255	Kombinasyon ses kontrolü 3

Bakım:

Işık çıkışının parlaklığını sağlamak için düzenli olarak profesyonel cam temizleme maddeleri kullanın ve lensi her ay kadife bir bezle temizleyin. Ayrıca ışık kaynağının kullanım ömrünü de uzatabilir. S Dikkat:

Kurulum için özel önlemler: Tüm asılı, sarkan, yüksek irtifada sabitlenen. ve normal ışıklar hariç, düz aydınlatma armatürleri takılmalıdır
Kurulum: Kanca sabitlemesine ek olarak, düşmeyi ve insanları yaralamayı önlemek için bir güvenlik halatı veya diğer ikincil güvenlik sabitleme araçları eklenmelidir.

Разноцветный светильник для вечеринок 7-в-1

Инструкция по использованию RU

...



Технические параметры:

Электропитание: AC100-240В, 50Гц/60Гц

Номинальная мощность: 36 Вт

Источник света: 15 Вт * RGBW bee eye + 5 Вт WRGB узор + 10 Вт желтый свет 3W * 4 двухцветное окрашивание + красно-зеленая решетка G 50мВт + R 150мВт * G 50мВт звездное небо. Канал управления: 16 каналов сигнала DMX-512

Режим управления: RDM, DMX-512, голосовое управление, автоматический режим

Система охлаждения: принудительное охлаждение вентилятором

Условия работы: В помещении

ЖК-цифровой дисплей



МЕНЮ: Выбор режима работы, например, DMX512 / ведомый-ведущий, автоматический стробоскоп, стробоскоп с голосовым управлением, постоянный свет, регулировка яркости ВВЕРХ/ВНИЗ: Предыдущий или следующий, увеличить или уменьшить ВВОД: Подтвердить и сохранить

Дистанционное управление



Примечание: Пульт дистанционного управления не включает два Батарейки №7

●Функция дисплея:

Этот продукт поддерживает режим работы с дисплеем и режим работы DMX. Ниже приведены конкретные настройки:

Меню	ценить	Описание
A1	1~9	Глаза пчелы красные и яркие, скорость мотора меняется с медленной на быструю.
A2		Глаза пчелы красные и зеленые, скорость мотора меняется с медленной на быструю.
A3		Глаза пчелы ярко-красные и синие, скорость мотора меняется от медленной
A4		к быстрой. Глаза пчелы ярко-красные и белые, скорость мотора меняется
A5		от медленной к быстрой. Яркий узор, скорость мотора меняется
A6		от медленной к быстрой. Переключение красно-зеленого узора, скорость мотора
A7		меняется от медленной к быстрой. Стробоскоп, скорость стробоскопа меняется
A8		от медленной к быстрой. Прыжок с окрашиванием, скорость меняется
A9		от медленной к быстрой. Узор "Полное звездное небо", зеленый.
C1		Комбинация АВТО 1, скорость изменяется от
C2		медленной к быстрой. Комбинация АВТО
c1	1~9	2, скорость изменяется от медленной
C2		к быстрой. Комбинация голосовое управление
C2		1. Комбинация голосовое управление 2.
D	001~512	Комбинация голосовое управление 3. DMX

Функция DMX канала:

Этот продукт использует стандартные сигналы DMX-512 и RDM, с общим количеством 16 каналов управления. Конкретное содержание управления следующее:

Канал	ценить	Функция
CH1	0~255	Общий димминг
CH2	0~255	Красный свет в глазах пчелы тускнеет
CH3	0~255	Би ай зеленый свет тускнеет,
CH4	0~255	Би ай синий свет тускнеет,
CH5	0~255	Би ай белый свет тускнеет,
CH6	0~4	Би ай без мерцания.
	5~255	Движение глаз пчелы, чем быстрее значение канала,
CH7	0~4	тем быстрее останавливается мотор движения глаз пчелы.
	5~127	Поверните по часовой стрелке, чем больше число, тем быстрее будет вращение.
	128~255	Поверните против часовой стрелки, чем
CH8	0~4	больше число, тем медленнее будет.
	5~255	Шаблон закрыт свет. Шаблон затемнения.
CH9	0~9	Шаблонный двигатель останавливается
	10~255	Вращение узора, чем больше значение канала,
CH10	0~4	тем быстрее оно будет. Красный свет
	5~255	не горит. Красный свет тускнеет.
CH11	0~4	Зеленый свет не горит.
	5~255	Зеленый свет тускнеет.
CH12	0~9	Мотор шаблона останавливается.
	5~255	Вращение узора, чем больше
CH13	0~4	значение канала, тем быстрее
	5~127	оно будет происходить. Окрашивание
	128~191	не ярко-розовое, а розовое.
	192~255	Роза красная и розовая
CH14	0~4	яркая, вспышка не загорается.
	5~255	Стробоскоп, скорость увеличивается от медленной к быстрой
CH15	0~4	Зеленый свет звездного неба не
	5~255	ярок. Starry Sky Green
CH16	0~49	Light Dimming CH1~CH15 эффективны.
	50~127	Комбинированное голосовое управление 1
	128~191	Голосовое управление комбинацией 2
	192~255	Голосовое управление комбинацией 3

●Обслуживание:

Регулярно используйте профессиональные средства для чистки стекол и протирайте линзу бархатной тканью каждый месяц, чтобы обеспечить яркость света. Это также может продлить срок службы источника света. Внимание:

Особые меры предосторожности при установке: Все подвесные, висячие, высотные фиксированные и плоские осветительные приборы, за исключением обычных светильников, должны быть установлены во время

При установке, в дополнение к фиксации крюком, необходимо добавить страховочный трос или другие средства вторичной фиксации для предотвращения падения и травмирования людей.

Барвистий диско-світильник 7-в-1

Інструкція з використання товару EN

...



Технічні параметри:

Живлення: AC100-240В, 50Гц/60Гц

Номінальна потужність: 36 Вт

Джерело світла: 15 Вт * RGBW bee eye + 5 Вт WRGB патерн + 10 Вт жовте світло 3 Вт * 4 двоколірне фарбування + червоно-зелена решітка G 50 мВт + R 150 мВт * G 50 мВт зоряне небо. Канал керування: 16 каналів сигналу DMX-512

Режим керування: RDM, DMX-512, голосове керування, автоматичний режим Система охолодження: примусова вентиляція Робоче середовище: в приміщенні

LCD цифровий дисплей



МЕНЮ: Вибір режиму функції, наприклад DMX512 / master-slave, автоматичний стробоскоп, стробоскоп з голосовим керуванням, постійне світло, регулювання яскравості ВГОРУ/ВНИЗ: Попередній або наступний, збільшення або зменшення ENTER: Підтвердити та зберегти

Управління відстанню



Примітка: Пульт дистанційного керування не включає два Батарейки № 7

Функція відображення

Цей продукт підтримує режим роботи з дисплеєм та режим роботи DMX, конкретні налаштування наведені нижче:

Меню	значення	опис
A1	1~9	Очі бджоли червоні та яскраві, швидкість двигуна змінюється з повільної на швидку.
A2		Очі бджоли червоні та зелені, швидкість двигуна змінюється з повільної на швидку.
A3		Очі бджоли яскраві червоні та сині, швидкість двигуна змінюється від повільної до швидкої.
A4		Очі бджоли яскраві червоні та білі,
A5		швидкість двигуна змінюється від повільної до швидкої. Візерунок яскравий, і
A6		швидкість двигуна змінюється від повільної до швидкої.
A7		Червоно-зелене перемикання візерунка, швидкість двигуна змінюється від повільної до швидкої.
A8		Стробоскоп, швидкість
A9		стробоскопа змінюється від повільної до швидкої. Стрибок фарбування, швидкість
C1		Комбінація AUTO 1, швидкість змінюється від
C2		повільної до швидкої. Комбінація AUTO 2, швидкість змінюється від повільної
S1	1~9	до швидкої. Комбінація голосового керування 1. Комбінація голосового керування 2.
S2		Комбінація голосового керування 3. DMX
S2		
D	001~512	

Функція DMX каналу:

Цей продукт використовує стандартні сигнали DMX-512 та RDM, із загальною кількістю 16 каналів керування. Конкретний зміст керування наступний:Канал

	значення	Опис функції
CH1	0~255	Повне затемнення
CH2	0~255	Червоне світло, що тьмяніє, як бджолине око
CH3	0~255	Бджолине око зелене світло тьмяніє,
CH4	0~255	Бджолине око синє світло тьмяніє,
CH5	0~255	Бджолине око біле світло тьмяніє,
CH6	0~4	Бджолині очі без мерехтіння.
	5~255	Мерехтіння бджолиного ока, чим швидше значення каналу,
CH7	0~4	тим швидше зупиняється двигун бджолиного ока
	5~127	Повертайте за годинниковою стрілкою, чим більше число, тим швидше буде.
	128~255	Повернути проти годинникової стрілки, чим
CH8	0~4	більше число, тим повільніше буде.
	5~255	Закритий світловий візерунок. Затемнення візерунка.
CH9	0~9	Зупинка двигуна шаблону
	10~255	Обертання візерунка, чим більше значення каналу,
CH10	0~4	тим швидше воно буде. Червоне світло
	5~255	не горить. Затемнення червоного світла.
CH11	0~4	Зелене світло не горить.
	5~255	Зелене світло тьмяніє.
CH12	0~9	Мотор шаблону зупиняється.
	5~255	Обертання візерунка, чим більше значення
CH13	0~4	каналу, тим швидше воно
	5~127	буде відбуватися. Фарбування не
	128~191	яскраво рожево-червоне, а рожеве.
	192~255	Яскраво-червона та рожева
CH14	0~4	спалахи не освітлюють
	5~255	Строб, швидкість збільшується від повільної до швидкої
CH15	0~4	Зелене світло зоряного неба не
	5~255	яскраве. Starry Sky Green Light
CH16	0~49	Dimming CH1~CH15 є ефективними.
	50~127	Комбіноване голосове керування 1
	128~191	Комбіноване голосове керування 2
	192~255	Комбіноване голосове керування 3

Технічне обслуговування

Регулярно використовуйте професійні засоби для чищення скла та протирайте лінзу оксамитовою тканиною щомісяця, щоб забезпечити яскравість світла. Це також може продовжити термін служби джерела світла. Увага:

Особливі запобіжні заходи при встановленні: Все підвішене, висяче, зафіксоване на висоті. і плоскі освітлювальні прилади, за винятком звичайних світильників, слід встановлювати під час

Установка: На додаток до фіксації гаком, необхідно додати запобіжну мотузку або інші засоби вторинної фіксації для запобігання падінню та травмуванню людей.

Fargerik 7-i-1 Partylys

Produktmanual

EN



Tekniske parametere:

Strømforsyning: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Nominell effekt: 36W
Lys kilde: 15W * RGBW bee eye+5 WRGB mønster+10W gult lys
3W * 4 tofarget farging + rødgrønn gitter G 50mw+R
150mw * G 50mw stjernehimmel Kontrollkanal: 16 DMX-512 signalkanaler
Kontrollmodus: RDM, DMX-512, stemmestyring,
AUTO-modus Kjølesystem: viftebasert
kjølesystem Arbeidsmiljø: Innendørs

LCD digital skjerm



MENY: Funksjonsmodusvalg, som DMX512 / master-slave, automatisk stroboskopisk, stemmestyrt stroboskopisk, konstant lys, lysstyrkejustering OPP/NED: Forrige eller neste, øke eller redusere
ENTER: Bekreft og lagre

Fjernkontrolloperasjon



Merk: Fjernkontrollen inkluderer ikke to Nr. 7 batterier

●Skjermfunksjon:

Dette produktet bruker driftsmodus for skjerm og DMX-driftsmodus. De spesifikke innstillingene er som følger:

Meny	verdi	Beskrivelse
A1	1~9	Bieøyne røde og klare, motorhastigheten endres fra sakte til rask
A2		Bieøyne
A3		Bieøyne grønne og blå lyse, motorhastigheten endres fra sakte til rask
A4		Bieøyne lyse røde og hvite, motorhastigheten endres fra sakte til rask
A5		Mønsteret er lyst, og motorhastigheten endres fra sakte til rask
A6		Rødt grønt mønster bytter, motorhastigheten endres fra sakte til rask
A7		Kombinasjon AUTO 1. hastigheten endres fra sakte til rask Kombinasjon strobelys, hastigheten på strobelyset endres fra sakte til rask
A8		Fargeskiftende knapp, hastigheten endres fra sakte til rask Kombinasjon stemmestyring
A9		I Kombinasjon stemmestyring 2
C1		Kombinasjon stemmestyring 3 DMX
C2		
S1	1~9	AUTO 2. hastigheten endres fra sakte til rask
S2		
S2		
D	001~512	

o DMX-kanalfunksjon:

Dette produktet bruker standard DMX-512 og RDM signaler, med totalt 16 kontrollkanaler. Det spesifikke kontrollinnholdet er som følger: Kanal

Kanal	verdi	Beskrivelse
CH1	0~255	Total dimming
CH2	0~255	Bieøye rødt lys dimmes
CH3	0~255	Bi-øye grønt lys dempes
CH4	0~255	Bi-øye blått lys dempes
CH5	0~255	Bi-øye hvitt lys dempes
CH6	0~4	Bi-øyne uten flimmer
	5~255	Biens øyeflimmer, jo raskere kanalverdien
CH7	0~4	er, desto raskere stopper biemotoren
	5~127	Roter med klokken. Jo høyere tallet er, jo raskere vil det gå.
	128~255	Roter mot klokken, jo høyere tallet
CH8	0~4	er, jo saktere vil det
	5~255	gå. Mønster lukket lys. Mønsterdimming
CH9	0~9	Mønstermotoren stopper
	10~255	Mønsterrotasjon, jo større kanalverdi, jo raskere
CH10	0~4	vil den være. Rødt lys er
	5~255	ikke på. Rødt lys dimmes
CH11	0~4	Grønt lys er ikke
	5~255	på. Grønt lys
CH12	0~9	dempes. Mønstermotoren stopper.
	5~255	Mønsterrotasjon, jo større kanalverdi,
CH13	0~4	jo raskere vil den
	5~127	farges. Fargingen er ikke
	128~191	lys roserød, men rosa.
	192~255	Rose rød og rosa lys
CH14	0~4	Blinkende lyser ikke opp
	5~255	Strobe, hastigheten øker fra sakte til raskt
CH15	0~4	Det grønne lyset fra den stjerneklare
	5~255	himmelen er ikke sterkt. Stjernehimmel grønt
CH16	0~49	lys dimming CH1~CH15 er effektivt.
	50~127	Kombinert stemmekontroll 1
	128~191	Kombinert stemmekontroll 2
	192~255	Kombinert stemmekontroll 3

Vedlikehold:

Bruk jevnlig profesjonelle glassrengjøringsmidler og rengjør linsen med en fløyelsklut hver måned for å sikre lysstyrken på lyset. Det kan også forlenge levetiden til lyskilden. Q Merk:
Spesielle forholdsregler for installasjon: Alt som er suspendert, hengende, høytliggende fast. og flate belysningsarmaturer, bortsett fra vanlige lys, bør installeres i løpet av installasjon I tillegg til krokfeste, må et sikkerhetstau eller annen form for sekundær sikkerhetsfeste legges til for å forhindre fall og personskade.

תאורת מסיבה צבעונית 7 ב-1

מדריך תפעול מוצר

EN

...



פרמטרים טכניים:

ספק כוח: AC100-240V, 50Hz/60Hz

הספק נקוב: 36W


מקור אור: 15 * RGBW 5 עין דבורה + WRGB 10 אור צהוב דוגמה

3W * 4 סריג אדום ירוק + G 50mw צביעה כפולה בשני צבעים +

DMX-512 שמי זרועי כוכבים ערוץ בקרה: 16 ערוצי אותות R 150mw * G 50mw

מצב שליטה: RDM, DMX-512, שליטה קולית,
מצב אוטומטי. מערכת קירור: מערכת קירור
מאולצת מאוורר. סביבת עבודה: בתוך מבנה.

תצוגה דיגיטלית LCD



DMX512 תפריט: בחירת מצב פונקציה, כגון
מאסטר-סלייב, סטרובוסקופ אוטומטי, סטרובוסקופ בשליטה /
קולית, אור קבוע, כוונון בהירות
למעלה/למטה: קודם או הבא, הגדלה
אישור ושמירה: ENTER או הקטנה

פעולת שלט רחוק



הערה: השלט הרחוק
לא כולל שניים
סוללות מס' 7

פונקציית תצוגה:

מוצר זה מאמץ הפעלה במצב תצוגה והפעלה
ההגדרות הספציפיות הן כדלקמן, DMX במצב:

תיאור	ערך	ספרה
עיני דבורה אדומות ובהירות, מהירות המנוע משתנה מאיטית למהירה.	1~9	A1
עיני דבורה אדומות וירוקות, מהירות המנוע משתנה מאיטית למהירה.		A2
עיני דבורה אדומות וכחולות בוהקות, מהירות המנוע משתנה מאיטית למהירה		A3
עיני דבורה אדומות ולבנות בוהקות, מהירות המנוע משתנה מאיטית למהירה		A4
הדוגמה בהירה, ומהירות המנוע משתנה מאיטי למהיר		A5
החלפת דוגמת אדום-ירוק, מהירות המנוע משתנה מאיטי למהיר		A6
הכחול, מהירות ההבהוב מאיטית למהירה		A7
קומבינציה אוטומטית של מהירות משתנה מאיטית למהירה		A8
דוגמת פרחים אדומים ולבנים, מהירות משתנה מאיטית למהירה, 2		A9
קומבינציה שליטה קולית 1		C1
קומבינציה		C2
שליטה קולית 2	1~9	S1
קומבינציה		S2
שליטה קולית 3		S2
DMX	001~512	D

פונקציית ערוץ DMX:

סטנדרטיים RDM-ו DMX-512 מוצר זה משתמש באותות,
עם סך של 16 ערוצי בקרה.
תוכן הבקרה הספציפי הערך הדלקמן: ערוץ

תיאור פונקציה	ערך	
החשכה מלאה	0~255	CH1
אור אדום עין דבורה מעומעם	0~255	CH2
אור ירוק בעין הדבורה דועך,	0~255	CH3
אור כחול בעין הדבורה דועך,	0~255	CH4
אור לבן בעין הדבורה דועך,	0~255	CH5
ערבי דבורה ללא הבהוב	0~4	CH6
ריצוד עין הדבורה, ככל שערך הערוץ	5~255	
מהיר יותר, מנוע עין הדבורה נעצר	0~4	CH7
סובב בכיוון השעון, ככל שהמספר גדול יותר, כך זה יהיה מהר יותר	5~127	
סובב נגד כיוון השעון, ככל שהמספר גדול	128~255	
יותר, כך הוא יהיה איטי יותר.	0~4	CH8
תבנית אור סגור. תבנית אור מעומעם.	5~255	
מנוע הדפוס נעצר	0~9	CH9
סיבוב דפוס, ככל שערך הערוץ גדול יותר,	10~255	
כך הוא יסתובב מהר יותר. נורה	0~4	CH10
אדומה לא דולקת. נורה אדומה מעומעמת	5~255	
אור ירוק לא דולק,	0~4	CH11
אור ירוק מעומעם,	5~255	
ממע דפוס נעצר	0~9	CH12
סיבוב דוגמה, ככל שערך הערוץ	5~255	
גדול יותר, כך הוא יהיה	0~4	CH13
מהיר יותר. הצביעה אינה	5~127	
ורד אדום בהיר, ורוד.	128~191	
אדום ורוד ובהיר	192~255	
מנצנץ לא נדלק	0~4	CH14
הבהוב, המהירות עולה מאיטי למהיר	5~255	
האור הירוק של שמי הכוכבים	0~4	CH15
אינו בהיר. שמי כוכבים אור	5~255	
יעילים CH1~CH15 ירוק עמעום	0~49	CH16
שליטה קולית משולבת 1	50~127	
שליטה קולית משולבת 2	128~191	
שליטה קולית משולבת 3	192~255	

תחזוקה:

השתמשו באופן קבוע בחומרי ניקוי זכוכית מקצועיים ונקו את
העדשה עם מטלית קטיפה מדי חודש כדי להבטיח את
תפוקת הבהירות של האור. זה יכול גם להאריך
את חיי השירות של מקור האור. שים לב
אמצעי זהירות מיוחדים להתקנה: כל המתקנים התלויים, המשתלשלים והמחוזקים בגובה רב.

וגופי תאורה שטוחים, למעט נורות רגילות, יותקנו במהלך
התקנה: בנוסף לקיבוע הוו, יש להוסיף חבל בטיחות או
אמצעי בטיחות משני אחר כדי למנוע נפילה ופגיעה באנשים.

Цветна 7-в-1 парти светлина

Ръководство за продукта EN



Технически параметри:

Захранване: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Номинална мощност: 36W
Източник на светлина: 15W * RGBW bee eye+5 WRGB модел+10W жълта светлина 3W * 4 двуцветно боядисване + червено-зелена решетка G 50mw+R 150mw * G 50mw звездно небе. Контролен канал: 16 DMX-512 сигнални канала
Режим на управление: RDM, DMX-512, гласов контрол,
AUTO режим Охладителна система: принудителна вентилаторна охладителна система Работна среда: На закрито

LCD цифров дисплей



МЕНЮ: Избор на режим на функция, като DMX512 / водещ-подчинен, автоматичен стробоскопичен режим, гласово-контролиран стробоскопичен режим, постоянна светлина, регулиране на яркостта НАГОРЕ/НАДОЛУ: Предишен или следващ, увеличаване или намаляване ENTER: Потвърждаване и запазване

Работа с дистанционно управление



Забележка: Дистанционното управление не включва две Батерии номер 7

Функция на дисплея:

Този продукт използва режим на работа с дисплей и режим на работа с DMX, специфичните настройки са както следва:

Меню	стойност	Описание
A1	1~9	Очите на пчелата са червени и ярки, скоростта на мотора се променя от бавна на бърза.
A2		Очите на пчелата са червени и зелени, скоростта на мотора се променя от бавна на бърза.
A3		Очите на пчелата са ярко червени и сини, скоростта на мотора се
A4		променя от бавна на бърза. Очите на пчелата са ярко червени и
A5		бели, скоростта на мотора се променя от бавна на бърза. Моделът е
A6		ярък и скоростта на мотора се променя от бавна на бърза. Червено-зелен
A7		модел се превключва, скоростта на мотора се променя от бавна на бърза.
A8		Строб, скоростта на строба се променя от бавна на бърза. Боядисващ скок,
A9		скоростта се променя от бавна на бърза. Пълен небесен звезден зелен модел.
C1		Комбинация АВТО 1, скоростта се променя
C2		от бавна към бърза Комбинация АВТО
S1	1~9	2, скоростта се променя от бавна
S2		към бърза Комбинация гласов контрол
S2		1 Комбинация гласов контрол 2
D	001~512	Комбинация гласов контрол 3 DMX

о Функция на DMX канал:

Този продукт използва стандартни DMX-512 и RDM сигнали, с общо 16 контролни канала. Специфичното контролно съдържание е както следва:

Канал	стойност	Конкретно описание
CH1	0~255	Пълно затъмняване
CH2	0~255	Червена светлина, затъмняваща се като око на пчела
CH3	0~255	Зелена светлина на пчелното око, затъмняваща се.
CH4	0~255	Синя светлина на пчелното око, затъмняваща
CH5	0~255	се. Бяла светлина на пчелното око,
CH6	0~4	затъмняваща се. Пчелни очи без трептене.
	5~255	При трептене на пчелно око, колкото по-бърза е стойността
CH7	0~4	на канала, толкова по-бързо спира моторът на пчелното око.
	5~127	Завъртете по посока на часовниковата стрелка, колкото по-голямо е числото, толкова по-бързо ще бъде.
	128~255	Завъртете обратно на часовниковата стрелка, колкото по-голямо
CH8	0~4	е числото, толкова по-бавно ще бъде. Моделът
	5~255	е със затворена светлина. Затъмняване на модела.
CH9	0~9	Моторът на шаблона спира
	10~255	Въртене на шаблона, колкото по-голяма е стойността
CH10	0~4	на канала, толкова по-бързо ще се върти.
	5~255	Червената светлина не свети. Червената светлина притъмнява.
CH11	0~4	Зелената светлина не свети.
	5~255	Зелената светлина избледнява. Моторът
CH12	0~9	на шаблона спира.
	5~255	Ротация на шаблона, колкото по-голяма е
CH13	0~4	стойността на канала, толкова по-бързо
	5~127	ще бъде. Боядисването не е
	128~191	ярко розово червено, а розово.
	192~255	Розово червено и ярко розово,
CH14	0~4	проблясващо, но не светва.
	5~255	Строб, скоростта се увеличава от бавна към бърза
CH15	0~4	Зелената светлина на звездното небе не
	5~255	е ярка. Starry Sky Green
CH16	0~49	Light Dimming CH1~CH15 са ефективни.
	50~127	Комбинирано гласово управление 1
	128~191	Комбинирано гласово управление 2
	192~255	Комбинирано гласово управление 3

Поддръжка:

Редовно използвайте професионални почистващи препарати за стъкло и почиствайте обектива с кадифена кърпа всеки месец, за да осигурите яркостта на светлината. Това също може да удължи експлоатационния живот на светлинния източник. Внимание:

Специални предпазни мерки при монтаж: Всички окачени, висящи, фиксирани на голяма височина. и плоски осветителни тела, с изключение на нормалните светлини, трябва да бъдат инсталирани по време на

Монтаж: В допълнение към фиксирането с кука, трябва да се добави обезопасително въже или друго средство за вторично обезопасително фиксиране, за да се предотврати падане и нараняване на хора.

Šareno 7-u-1 party svjetlo

Priručnik proizvoda

...

EN



Tehnički parametri:

Napajanje: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Nazivna snaga: 36W
Izvor svjetla: 15W * RGBW bee eye+5 WRGB uzorak+10W žuto svjetlo
3W * 4 dvobojno bojanje + crveno zelena rešetka G 50mw+R 150mw
* G 50mw zvjezdano nebo Kontrolni kanal: 16 DMX-512 signalnih kanala
Način upravljanja: RDM, DMX-512, glasovno upravljanje, AUTO
način rada Sustav hlađenja: sustav hlađenja
s prisilnim ventilatorom Radno okruženje: Unutarnje

LCD digitalni zaslon



IZBORNIK: Odabir načina rada funkcije, kao što su DMX512 / master-slave, automatski stroboskop, stroboskop s glasovnom kontrolom, stalno svjetlo, podešavanje svjetline GORE/DOLJE: Prethodno ili sljedeće, povećanje ili smanjenje ENTER: Potvrdi i spremi

Rad na daljinskom upravljaču



Napomena: Daljinski upravljač ne uključuje dva
Baterije broj 7

Funkcija prikaza:

Ovaj proizvod koristi način rada zaslona i način rada DMX-a, a specifične postavke su sljedeće:

Jelovnik	vrijednost	Opis
A1	1~9	Očrpčele crvene i sjajne, brzina motora se mijenja od spore do brze.
A2		Očrpčele crvene i zelene, brzina motora se mijenja od spore do brze.
A3		Očrpčele crvene i plave svijetle, brzina motora se mijenja od
A4		spore do brze. Očrpčele svijetle crvene i bijele, brzina motora
A5		se mijenja od spore do brze. Uzorak je svijetao, a brzina
A6		motora se mijenja od spore do brze. Crveno zeleni uzorak se
A7		prebacuje, brzina motora se mijenja od spore do brze. Stroboskop, brzina
A8		stroboskopa se mijenja od spore do brze. Skok bojanja, brzina se
A9		mijenja od spore do brze. Zeleni uzorak punog zvjezdanog neba.
C1		Kombinacija AUTO 1, brzina se mijenja
C2		od spore do brze Kombinacija AUTO
S1	1~9	2, brzina se mijenja od spore
S2		do brze Kombinacija glasovno upravljanje
S2		1 Kombinacija glasovno upravljanje 2
D	001~512	Kombinacija glasovno upravljanje 3 DMX

o Funkcija DMX kanala:

Ovaj proizvod koristi standardne DMX-512 i RDM signale, s ukupno 16 kontrolnih kanala.
Specifičan način kontrole je sljedeći: Kanal

	vrijednost	Funkcija Opis
CH1	0~255	Potpuno zatamnjenje
CH2	0~255	Pčelinje oko crveno svjetlo prigušuje se
CH3	0~255	Pčelinje oko zeleno svjetlo se prigušuje,
CH4	0~255	pčelinje oko plavo svjetlo se prigušuje,
CH5	0~255	pčelinje oko bijelo svjetlo se
CH6	0~4	prigušuje, pčelinje oči bez treperenja.
	5~255	Treperenje oka pčele, što je veća vrijednost kanala,
CH7	0~4	to se brže zaustavlja motor oka pčele.
	5~127	Rotirajte u smjeru kazaljke na satu, što je veći broj, to će biti brže.
	128~255	Rotirajte u smjeru suprotnom od kazaljke na
CH8	0~4	satu, što je veći broj, to će
	5~255	biti sporije. Uzorak zatvoreno svjetlo. Zatamnjenje uzorka.
CH9	0~9	Motor uzorka se zaustavlja
	10~255	Rotacija uzorka, što je veća vrijednost
CH10	0~4	kanala, to će biti brže. Crveno
	5~255	svjetlo nije upaljeno. Zatamnjivanje crvenog svjetla.
CH11	0~4	Zeleno svjetlo nije upaljeno.
	5~255	Zeleno svjetlo se prigušuje.
CH12	0~9	Motor uzorka se zaustavlja.
	5~255	Rotacija uzorka, što je veća
CH13	0~4	vrijednost kanala, to će se
	5~127	brže bojati. Bojanje nije jarko
	128~191	ružičasto crveno, već ružičasto.
	192~255	Crvena ruža i svijetlo
CH14	0~4	ružičasta, bljeskanje ne svijetli.
	5~255	Stroboskop, brzina se povećava od spore do brze
CH15	0~4	Zeleno svjetlo zvjezdanog neba nije
	5~255	jako. Zvjezdano Nebo Zeleno Svjetlo
CH16	0~49	Prigušivanje CH1~CH15 su učinkoviti.
	50~127	Kombinirana glasovna kontrola 1
	128~191	Glasovno upravljanje kombinirano 2
	192~255	Kombinirana glasovna kontrola 3

Održavanje.

Redovito koristite profesionalna sredstva za čišćenje stakla i čistite lećа baršunastom krpom svaki mjesec kako biste osigurali svjetlinu svjetla. To također može produžiti vijek trajanja izvora svjetla. Q Pažnja:
Posebne mjere opreza za ugradnju: Sve je obješeno, visi, fiksirano na velikoj visini. i ravna rasvjetna tijela, osim normalnih svjetala, trebaju se ugraditi tijekom Instalacija: Pored fiksiranja kukom, mora se dodati sigurnosno uže ili druga sredstva sekundarnog sigurnosnog fiksiranja kako bi se spriječio pad i ozljeđivanje ljudi.

Värvikas 7-in-1 peovalgusti

Toote juhend

...



Tehniline parameetrid:

Toiteplokk: AC100-240V, 50Hz/60Hz

Nimivõimsus: 36W

Valgusallikas: 15W * RGBW mesisilmaefekt + 5 WRGB muster + 10W kollane valgus

3W * 4 kahevärviline värvimine+punane roheline võre G 50mw+P

150mw * G 50mw tähistaevas Kontrollkanal: 16 DMX-512 signaalikanalit

Juhtimisrezћm: RDM, DMX-512, hääljuhtimine,

AUTO rezћm Jahutussüsteem: ventilaatoriga


jahutussüsteem Töökeskkond: Sisetingimused

LCD digitaalne ekraan



MENÜÜ: FunktsioonirezЋmi valik, näiteks DMX512 / master-slave, automaatne stroboskoop, hääljuhtimisega stroboskoop, pidev valgus, heleduse reguleerimine ÜLES/ALLA: Eelmine või järgmine, suurenda või vähenda ENTER: Kinnita ja salvesta

Kaugjuhtimispuldi töö

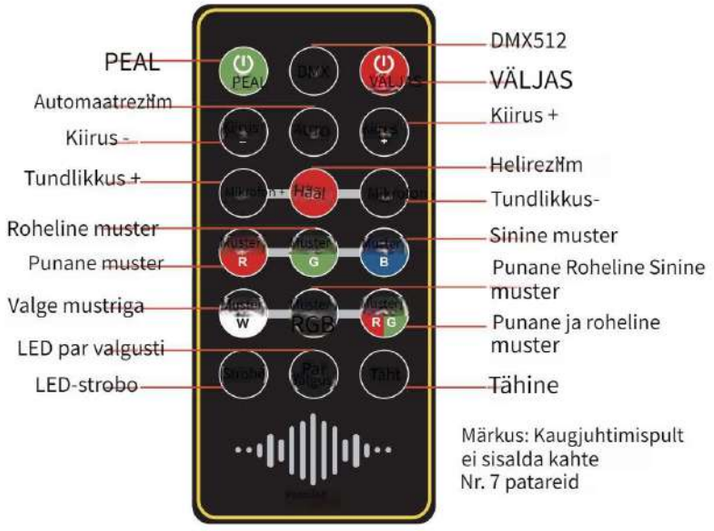

Märkus: Kaugjuhtimispult ei sisalda kahte Nr. 7 patareid

Kuvamisfunktsioon:

See toode kasutab kuvarezћmi ja DMX-rezћmi, konkreetsed seaded on järgmised:

Menüü väärtus		Kirjeldus
A1	1~9	Mesilase silmad punased ja säravad, mootori kiirus muutub aeglasest kiireks.
A2		Mesilase silmad punased ja rohelised, mootori kiirus muutub aeglasest kiireks.
A3		Mesilase silmad punased ja sinised eredalt, mootori kiirus
A4		muutub aeglaselt kiireks. Mesilase silmad eredalt punased ja
A5		valged, mootori kiirus muutub aeglaselt kiireks. Muster on
A6		ere ja mootori kiirus muutub aeglaselt kiireks. Punane
A7		roheline muster vaheldub, mootori kiirus muutub aeglaselt kiireks.
A8		Stroboskoop, stroboskoobi kiirus muutub aeglaselt kiireks. Värvimuutus hüpe,
A9		kiirus muutub aeglaselt kiireks. Täis taevatäht roheline muster
C1		Kombinatsioon AUTO 1, kiirus
C2		muutub aeglasest kiireks. Kombinatsioon
S1	1~9	AUTO 2, kiirus muutub
S2		aeglasest kiireks. Kombinatsioon hääljuhtimine
S2		1. Kombinatsioon hääljuhtimine 2.
D	001~512	Kombinatsioon hääljuhtimine 3. DMX

o DMX kanali funktsioon:

See toode kasutab standardseid DMX-512 ja RDM signaale, kokku 16 juhtkanaliga.

Konkreetne juhtimissisu on järgmine: Kanal

väärtus	Funktsiooni kirjeldus
CH1	0~255 Täielik tumenemine
CH2	0~255 Mesilase silma punane valgus hämardub
CH3	0~255 Mesilassilma roheline valgus hämardub
CH4	0~255 Mesilassilma sinine valgus hämardub
CH5	0~255 Mesilassilma valge valgus hämardub
CH6	0~4 Mesilassilmad ilma värelusета
	5~255 Mesilase silma värelus, mida kiirem on kanali
CH7	0~4 väärtus, seda kiiremini mesilase silma mootor seiskub
	5~127 Pööra päripäeva, mida suurem on number, seda kiirem see on.
	128~255 Pööra vastupäeva, mida suurem number,
CH8	0~4 seda aeglasemalt see toimub. Muster
	5~255 suletud tuli. Muster hämardamine.
CH9	0~9 Mustrimootor seiskub
	10~255 Mustri rotatsioon, mida suurem on kanali
CH10	0~4 väärtus, seda kiirem see on. Punane
	5~255 tuli ei põle. Punase tule hämardamine.
CH11	0~4 Roheline tuli ei
	5~255 põle. Roheline tuli
CH12	0~9 hämardub. Mustrimootor seiskub.
	5~255 Mustri pöörlemine, mida suurem on
CH13	0~4 kanali väärtus, seda kiirem
	5~127 see on. Värvimine ei
	128~191 ole erkroosa, vaid roosa.
	192~255 Roosa punane ja erkroosa
CH14	0~4 Vilkumine ei sütti
	5~255 Strobo, kiirus suureneb aeglasest kiireks
CH15	0~4 Tähistaeva roheline valgus ei ole
	5~255 ere. Tähistaeva rohelise valguse
CH16	0~49 hämardamine CH1~CH15 on tõhus.
	50~127 Kombineeritud hääljuhtimine 1
	128~191 Kombineeritud hääljuhtimine 2
	192~255 Kombineeritud hääljuhtimine 3

Hooldus:

Kasutage regulaarselt professionaalseid klaasipuhastusvahendeid ja puhastage objektiivi sametlapiga iga kuu, et tagada valguse heleduse väljund. See võib pikendada ka valgusallika kasutusiga. Q Tähelepanu:

Paigaldamise erinõuded: kõik riputatud, kõrgel rippuvad, kõrgel asuvad kinnituskohad. ja lamedad valgustid, välja arvatud tavalised valgustid, tuleks paigaldada Lisaks konksu kinnitusele tuleb lisada turvaköis või muu teisejärguline turvakinnitus, et vältida kukkumist ja inimeste vigastamist.

Krāsaina 7-in-1 ballīšu gaisma

Produkta rokasgrāmata

...



Tehniskie parametri:


Barošanas avots: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Nominālā jauda: 36W
Gaismas avots: 15W * RGBW bišu acs+5 WRGB raksts+10W dzeltena gaisma
3W * 4 divu krāsu krāsošana + sarkani zaļš Yezgis G 50mw+S
150mw * G 50mw zvaigzņota debess Vadības kanāls: 16 DMX-512 signāla kanāli
Vadības režīms: RDM, DMX-512, balss vadība,
AUTO režīms Dzesēšanas sistēma: ventilatora piespiedu
dzesēšanas sistēma Darba vide: iekštelpas

LCD digitālais displejs



MENU: Funkcijas režīma izvēle, piemēram, DMX512 / master-slave, automātiska stroboskopiskā mirgošana, ar balsi vadīta stroboskopiskā mirgošana, pastāvīga gaisma, spilgtuma regulēšana UZ AUGŠU/UZ LEJU: iepriekšējais vai nākamais, palielināt vai samazināt ENTER: Apstiprināt un saglabāt

Tālvadības pults darbība

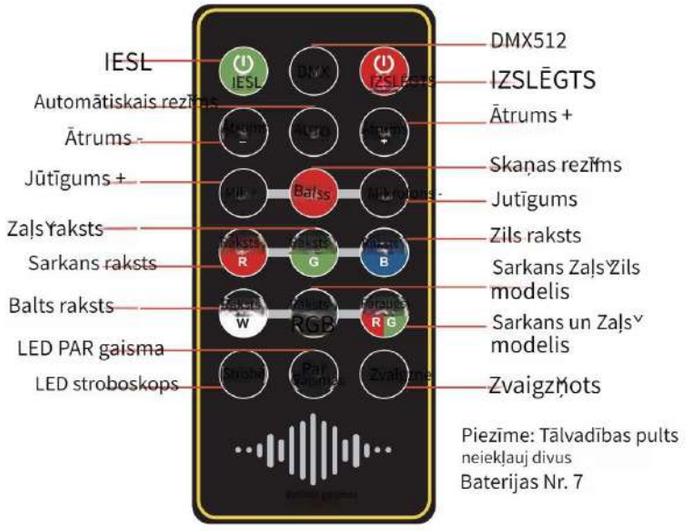

Piezīme: Tālvadības pults neiekļauj divus
Baterijas Nr. 7

Displeja funkcija:

Šis produkts izmanto displeja režīma darbību un DMX režīma darbību, specifiskie iestatījumi ir šādi:

Izvēlne vērtību		Apraksts
A1	1~9	Bišu acis sarkanas un spilgtas, motora ātrums mainās no lēna uz ātru.
A2		Bišu acis sarkanas un zaļas, motora ātrums mainās no lēna uz ātru.
A3		Bišu acis sarkanas un zilas spilgtas, motora ātrums mainās no
A4		lēna uz ātru. Bišu acis spilgti sarkanas un baltas, motora
A5		ātrums mainās no lēna uz ātru. Raksts ir spilgts, un
A6		motora ātrums mainās no lēna uz ātru. Sarkans zaļš raksts
A7		pārslēdzas, motora ātrums mainās no lēna uz ātru. Strobe, strobe
A8		ātrums mainās no lēna uz ātru. Krāsošanas lēciens, ātrums mainās
A9		no lēna uz ātru. Pilnas debess zvaigznes zaļš raksts.
C1		Kombinācija AUTO 1, ātrums mainās no
C2		lēna uz ātru. Kombinācija AUTO
S1	1~9	2, ātrums mainās no lēna
S2		uz ātru. Kombinācija balss vadība
S2		1. Kombinācija balss vadība 2.
D	001~512	Kombinācija balss vadība 3. DMX

o DMX kanāla funkcija:

Šis produkts izmanto standarta DMX-512 un RDM signālus, ar kopējo vadības kanālu skaitu 16.
Konkrētais vadības saturs ir šāds: Kanāls

Vērtību		Funkcijas apraksts
CH1	0~255	Pilnīga aptumšošana
CH2	0~255	Bišu acu sarkanā gaisma blāvina
CH3	0~255	Bišu acs zaļā gaisma blāvāka
CH4	0~255	Bišu acs zilā gaisma blāvāka
CH5	0~255	Bišu acs baltā gaisma blāvāka
CH6	0~4	Bišu acis bez mirgošanas
	5~255	Bišu acu mirgošana, jo ātrāk kanāla vērtība,
CH7	0~4	jo ātrāk bišu acu motors apstājas
	5~127	Pagriezt pulksteņrādītāja virzienā, jo lielāks skaitlis, jo ātrāk tas būs.
	128~255	Pagriezt pretēji pulksteņrādītāju virzienam, jo lielāks skaitlis,
CH8	0~4	jo lēnāk tas būs. Raksts ir
	5~255	slēgts, gaisma ir blāva. Raksta aptumšošana.
CH9	0~9	Raksta motors apstājas
	10~255	Raksta rotācija, jo lielāka kanāla vērtība,
CH10	0~4	jo ātrāk tā notiks. Sarkanā
	5~255	gaisma nedeg. Sarkanās gaismas blāvums.
CH11	0~4	Zaļā gaisma nedeg. Zaļā
	5~255	gaisma kļūst blāvāka.
CH12	0~9	Raksta motors apstājas.
	5~255	Raksta rotācija, jo lielāka kanāla
CH13	0~4	vērtība, jo ātrāk tā krāsos.
	5~127	Krāsošana nav spilgti rozā
	128~191	sarkana, bet gan rozā.
	192~255	Rozā sarkans un rozā
CH14	0~4	spilgti Mirgošana neiedegas
	5~255	Stroboskops, ātrums palielinās no lēna uz ātru
CH15	0~4	Zvaigznotās debess zaļā gaisma nav
	5~255	spilgta. Zvaigznotās debess zaļās gaismas
CH16	0~49	blāvums CH1~CH15 ir efektīvs.
	50~127	Kombinētā balss vadība 1
	128~191	Kombinētā balss vadība 2
	192~255	Balss vadības kombinācija 3

Apkope:

Regulāri izmantojiet profesionālus stikla tīrīšanas līdzekļus un katru mēnesi notīriet lēcu ar samta drānu, lai nodrošinātu gaismas spilgtumu. Tas var arī pagarināt gaismas avota kalpošanas laiku. Q Uzmanību: Īpaš piesardzības pasākumi uzstādīšanai: Visi piekaramie, karināmie, augstkalnu fiksētie. un plakanie apgaismes ķermeņi, izņemot parastās gaismas, jāuzstāda laikā Uzstādīšana Papildus āķa fiksācijai jāpievieno drošības virve vai cits sekundārais drošības fiksācijas līdzeklis, lai novērstu kritienus un cilvēku savainošanos.

Farebné párty svetlo 7 v 1

Produktový manuál

...

EN



Technické parametre:

Napájanie: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Menovitý výkon: 36W
Svetelný zdroj: 15W * RGBW bee eye + 5 WRGB vzor + 10W zlté svetlo
3W * 4 dvojfarebné farbenie + červeno-zelená mriežka G 50mw + R
150mw * G 50mw hviezdna obloha. Ovládací kanál: 16 signálnych kanálov DMX-512
Režim ovládania: RDM, DMX-512, hlasové
ovládanie, AUTO režim. Chladiaci systém:
chladenie ventilátorom. Pracovné prostredie: Vnútorné.

LCD digitálny displej



MENU: Výber režimu funkcie, ako napríklad
DMX512 / master-slave, automatické stroboskopické, stroboskopické
riadené hlasom, konštantné svetlo, nastavenie jasu
HORE/DOLE: Predchádzajúce alebo nasledujúce, zvýšenie alebo
zníženie ENTER: Potvrdiť a uložiť

Obsluha dialkového ovládania



Poznámka: Dialkové ovládanie nezahŕňa dve Batérie c.7

Funkcia displeja:

Tento produkt využíva režim prevádzky so zobrazením a režim prevádzky DMX, konkrétne nastavenia sú nasledovné:

Ponuka	hodnotu	Popis
A1	1~9	Očvčely sú červené a jasné, rýchlosť motora sa mení z pomalej na rýchlu.
A2		Očvčely sú červené a zelené, rýchlosť motora sa mení z pomalej na rýchlu.
A3		Včelie oččervené a modré jasné, rýchlosť motora sa mení z
A4		pomalej na rýchlu. Včelie očjasné červené a biele, rýchlosť motora
A5		sa mení z pomalej na rýchlu. Vzor je jasný a rýchlosť
A6		motora sa mení z pomalej na rýchlu. Červeno-zelený vzor sa prepína,
A7		rýchlosť motora sa mení z pomalej na rýchlu. Stroboskop, rýchlosť stroboskopu
A8		sa mení z pomalej na rýchlu. Farbivo skáče, rýchlosť sa
A9		mení z pomalej na rýchlu. Celá obloha hviezdny zelený vzor.
C1		Kombinácia AUTO 1, zmena rýchlosti z
C2		pomalej na rýchlu Kombinácia AUTO
S1	1~9	2, zmena rýchlosti z pomalej
S2		na rýchlu Kombinácia hlasové ovládanie
S2		1 Kombinácia hlasové ovládanie 2
D	001~512	Kombinácia hlasové ovládanie 3 DMX

o funkcii DMX kanála:

Tento produkt používa štandardné signály DMX-512 a RDM, s celkovým počtom 16 riadiacich kanálov.
Konkrétny obsah nastavenia je nasledovný: Kanál,

	hodnotu	Funkcia Popis
CH1	0~255	Úplné stmievanie
CH2	0~255	Červené svetlo v oku včely stmavuje
CH3	0~255	Zelené svetlo Bee eye stmieva
CH4	0~255	Zelené svetlo Bee eye stmieva
CH5	0~255	Biele svetlo Bee eye stmieva
CH6	0~4	Bee očbez blikania
	5~255	Blikanie včelieho oka, čím rýchlejšie je hodnota kanála,
CH7	0~4	tým skôr sa zastaví motor včelieho oka.
	5~127	Otočte v smere hodinových ručičiek, čím väčšie číslo, tým rýchlejšie to bude.
	128~255	Otočte proti smeru hodinových ručičiek, čím
CH8	0~4	väčšie číslo, tým pomalšie to bude.
	5~255	Vzor zatvorené svetlo. Stmievanie vzoru.
CH9	0~9	Motor vzoru sa zastavil
	10~255	Rotácia vzoru, čím väčšia hodnota
CH10	0~4	kanála, tým rýchlejšie bude. Červené
	5~255	svetlo nesvieti. Stmievanie červeného svetla.
CH11	0~4	Zelené svetlo nesvieti. Zelené
	5~255	svetlo stmieva. Vzorový
CH12	0~9	motor sa zastaví.
	5~255	Rotácia vzoru, čím väčšia hodnota
CH13	0~4	kanála, tým rýchlejšie bude farbenie.
	5~127	Farbenie nie je jasné
	128~191	ružovo červené, ale ružové.
	192~255	Ružová červená a ružová
CH14	0~4	jasná, blikanie nerozsvecuje.
	5~255	Stroboskop, rýchlosť sa zvyšuje z pomalej na rýchlu
CH15	0~4	Zelené svetlo hviezdnej oblohy nie
	5~255	je jasné. Stmievanie zeleného svetla
CH16	0~49	hviezdnej oblohy CH1~CH15 je účinné.
	50~127	Kombinované hlasové ovládanie 1
	128~191	Kombinované hlasové ovládanie 2
	192~255	Kombinované hlasové ovládanie 3

Údržba:

Pravidelne používajte profesionálne čistiace prostriedky na sklo a každý mesiac čistite sošovku zamatovou handričkou, aby ste zabezpečili jasu svetla. Môže to tiež predĺžiť životnosť svetelného zdroja. Q Pozor:
Špeciálne opatrenia pri inštalácii: Všetky zavesené, visiace, upevnené vo veľkých výškach. a ploché svietidlá, s výnimkou bežných svetiel, by mali byť inštalované počas inštalácia Okrem upevnenia háku musí byť pridané bezpečnostné lano alebo iné prostriedky sekundárneho bezpečnostného upevnenia, aby sa predišlo pádu a zraneniu osôb.

Pisana 7-v-1 zabavna luc˅

Prirocmik za izdelek

EN

...



Tehnicmi parametri:

Napajanje: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Nazivna moc˅36W
Vir svetlobe: 15W * RGBW oko cebele + 5 WRGB vzorec + 10W rumena svetloba 3W * 4 dvobarvno barvanje + rdecd zelena mreza G 50mw+R 150mw * G 50mw zvezdnato nebo Krmilni kanal: 16 signalnih kanalov DMX-512
Nacmn upravljanja: RDM, DMX-512, glasovno upravljanje, samodejni nacmn. Sistem hlajenja: sistem prisilnega hlajenja z ventilatorjem. Delovno okolje: notranji prostor.

Prikaz na zaslonu LCD



MENI: Izbira nacmna delovanja, kot so DMX512 / master-slave, samodejni stroboskop, glasovno nadzorovan stroboskop, konstantna svetloba, nastavitev svetlosti
GOR/DOL: Prejsmji ali naslednji, povecanje ali zmanjsanje ENTER: Potrdi in shrani

Delovanje z daljinskim upravljalnikom



Opomba: Daljinski upravljalnik ne vkljucuje dveh Baterije sv. 7

●Funkcija zaslona:

Ta izdelek uporablja nacmn delovanja z zaslonom in nacmn delovanja DMX, specifimne nastavitve so naslednje:

meni	vrednost	Opis
A1	1~9	Cebelje ocˇrdece in svetle, hitrost motorja se spreminja od pocasne do hitre.
A2		Cebelje ocˇrdece in zelene, hitrost motorja se spreminja od pocasne do hitre.
A3		Cebelje ocˇsvetlo rdece in modre, hitrost motorja se spreminja od
A4		pocasne do hitre. Cebelje ocˇsvetlo rdece in bele, hitrost motorja
A5		se spreminja od pocasne do hitre. Vzorec je svetel, hitrost motorja
A6		se spreminja od pocasne do hitre. Rdece zeleno preklapljanje vzorcev, hitrost
A7		motorja se spreminja od pocasne do hitre. Stroboskop, hitrost stroboskopa
A8		se spreminja od pocasne do hitre. Barvni skok, hitrost se
A9		spreminja od pocasne do hitre. Zeleni vzorec polnega zvezdnega neba.
C1		Kombinacija AUTO 1, hitrost se spreminja
C2		od pocasne do hitre Kombinacija AUTO
S1	1~9	2, hitrost se spreminja od pocasne
S2		do hitre Kombinacija glasovno upravljanje
S2		1 Kombinacija glasovno upravljanje 2
D	001~512	Kombinacija glasovno upravljanje 3 DMX

o Funkcija kanala DMX:

Ta izdelek uporablja standardne signale DMX-512 in RDM, s skupno 16 kontrolnimi kanali.
Specifmna vrednost nadzora je naslednja: Kanal

	vrednost	Opis funkcije
CH1	0~255	Popolna zatemnitev
CH2	0~255	Cebelje oko rdeco luc˅zatemnitev
CH3	0~255	Cebelje oko zelena luc˅se zatemni
CH4	0~255	Cebelje oko modra luc˅se zatemni
CH5	0~255	Cebelje oko bela luc˅se zatemni Cebelji vecmri brez utripanja
CH6	0~4	
	5~255	Utripanje cebeljega ocesa, hitreje kot je vrednost
CH7	0~4	kanala, prej se ustavi motor cebeljega ocesa.
	5~127	Zavrtite v smeri urinega kazalca, vecja kot je stevilka, hitreje bo.
	128~255	Zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca,
CH8	0~4	vecja kot je stevilka, pocasneje bo.
	5~255	Vzorec zaprta luc˅Vzorec zatemnitve.
CH9	0~9	Vzorec motor se ustavi
	10~255	Vrtenje vzorca, vecja kot je vrednost kanala,
CH10	0~4	hitreje se bo vrtel. Rdeca lucka
	5~255	ne sveti. Rdeca lucka se zatemnjuje.
CH11	0~4	Zelena luc˅ne sveti.
	5~255	Zelena luc˅se zatemnjuje.
CH12	0~9	Motor vzorca se ustavi.
	5~255	Vrtenje vzorca, vecja kot
CH13	0~4	je vrednost kanala, hitreje
	5~127	bo. Barvanje ni svetlo
	128~191	rozmato rdece, ampak roza.
	192~255	Roza rdeca in svetlo roza
CH14	0~4	Utripanje se ne prizge
	5~255	Stroboskop, hitrost se povecuje od pocasne do hitre
CH15	0~4	Zelena svetloba zvezdnega neba ni
	5~255	svetla. Zatemnitev zelene svetlobe zvezdnega
CH16	0~49	neba CH1~CH15 je ucmkovita.
	50~127	Kombinirano glasovno upravljanje 1
	128~191	Kombinirano glasovno upravljanje 2
	192~255	Kombinirano glasovno upravljanje 3

Vzdrževanje.

Redno uporabljajte profesionalna cmstila za steklo in vsak mesec ocmstite lecˇ z zametno krpo, da zagotovite svetlost svetlobe. To lahko tudi podaljsˇa zˇivljenjsko dobo svetlobnega vira. Q Pozor:
Posebni varnostni ukrepi za namestitev: Vsi obesmeni, visecˇ, pritrjeni na veliki vismni. in ploscˇate svetilke, razen obicˇajnih lucˇ, je treba namestiti med
Namestitev: Poleg pritrditve s kavljem je treba dodati varnostno vrv ali drugo sredstvo sekundarne varnostne pritrditve, da se preprecˇpadec in poskodbe ljudi.